


Norgesfundament

Nedsetting av Norgesfundament

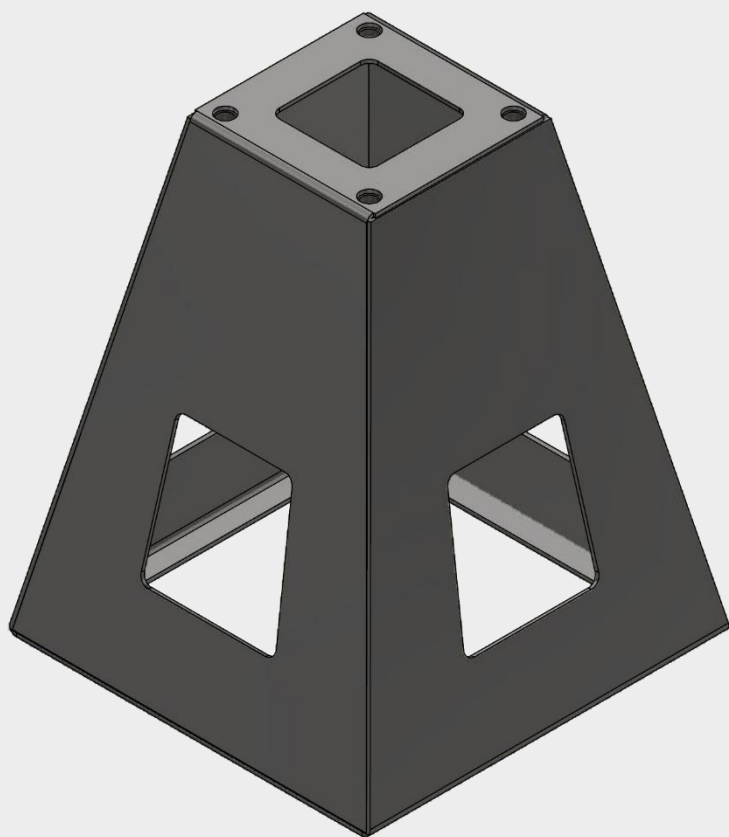

Fundamentet plasseres i grøft og settes i linje med underlaget. Husk at du må ha tilstrekkelig lengde på kabelsløyfe med tanke på tilkobling i ladestasjoner.

NB! Toppen av fundamentet skal gå jevnt med ferdig terreng. For oppsetting av fundament i skrånende terreng skal ytre kant av fundamentet gå jevnt med skråning.

I bløte jordarter må ekstra pukklag legges under fundamentet.

Fyllingsmaterialet rundt fundamentet skal være en blanding av grus og finpukk (typisk 0-62 mm). Disse materialene gir drenering, og er også motstandsdyktig mot korrosjon.

Massen lagkomprimeres godt rundt fundamentet i ca. 30 cm tykke lag. Avstand ut fra fundament: min. 50 cm.

Fundamentet fylles innvendig med samme type masse som utvendig eller singel (knust stein i samme størrelse).

Høyde (mm)	C-C bolt (mm)	Bredde (mm)	Kabelinnføring bunn (mm)	Kabelinnføring topp (mm)	Topp (mm)
500 (inntil 3,0 meter stolper)	160	400	150x130	110x110	200