



Engineering
& Production



VSE0301



VSK0010



VGZ1801



VGH1801



VGD0801



VGD0802



SLP0001



SRT0001




Vyrábíme s maximální pečlivostí, důsledností a efektivitou tak, abyste byli maximálně spokojení.

Upřednostňujeme osobní přístup.

Nabízíme zakázkovou výrobu na míru.


Vozíky na gastronádoby „Z”

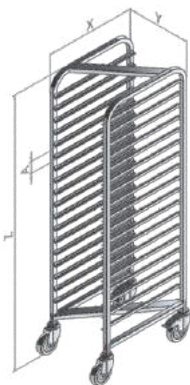

- materiál - nerezová ocel
- kolečka 100 mm, 2 s brzdou
- stohování prázdných vozíků
- nosnost 220 kg

VGZ1201	12 GN 1/1 540x384x1610 mm; A=105 mm
VGZ1401	14 GN 1/1 540x384x1610 mm; A=90 mm
VGZ1601	16 GN 1/1 540x384x1610 mm; A=80 mm
VGZ1801	18 GN 1/1 540x384x1610 mm; A=71 mm
VGZ1202	12 GN 2/1 658x585x1610 mm; A=105 mm
VGZ1402	14 GN 2/1 658x585x1610 mm; A=90 mm
VGZ1602	16 GN 2/1 658x585x1610 mm; A=80 mm
VGZ1802	18 GN 2/1 658x585x1610 mm; A=71 mm


Vozíky na gastronádoby „H”

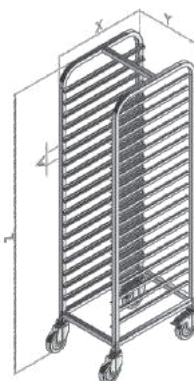

- materiál - nerezová ocel
- kolečka 100 mm, 2 s brzdou
- nosnost 220 kg

VGH1201	12 GN 1/1 540x384x1610 mm; A=105 mm
VGH1401	14 GN 1/1 540x384x1610 mm; A=90 mm
VGH1601	16 GN 1/1 540x384x1610 mm; A=80 mm
VGH1801	18 GN 1/1 540x384x1610 mm; A=71 mm
VGH1202	12 GN 2/1 658x585x1610 mm; A=105 mm
VGH1402	14 GN 2/1 658x585x1610 mm; A=90 mm
VGH1602	16 GN 2/1 658x585x1610 mm; A=80 mm
VGH1802	18 GN 2/1 658x585x1610 mm; A=71 mm


Vozíky na gastronádoby s horní deskou



- materiál - nerezová ocel
- kolečka 125 mm, 2 s brzdou
- nosnost 220 kg

VGD0801	8 GN 1/1 543x388x900 mm; A=80 mm
VGD0802	16 GN 1/1 543x748x900 mm; A=80 mm


Vozíky na gastronádoby - skládací

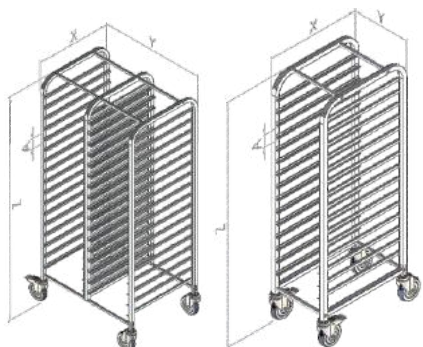

- materiál - nerezová ocel
- kolečka 125 mm, 2 s brzdou
- nosnost 220 kg

VGS1501	15 GN 1/1 540x385x1375 mm; A=70 mm
VGS1701	17 GN 1/1 540x385x1575 mm; A=75 mm
VGS1702	34 GN 1/1 540x745x1575 mm; A=75 mm


Vozíky na koše



- materiál - nerezová ocel
- kolečka 100 mm, 2 s brzdou
- velikost koše 500 x 500 mm
- nosnost 220 kg

VKH0601	6 košů 500x570x1610 mm; A=210 mm
VKH0801	8 košů 500x570x1610 mm; A=158 mm
VKH1001	10 košů 500x570x1810 mm; A=160 mm


Pekařské vozíky - pece Werner Pfleiderer

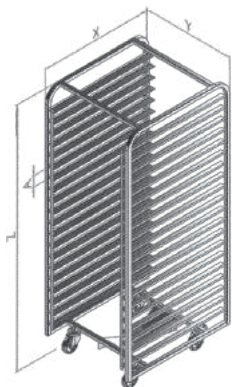

- materiál - nerezová ocel
- kolečka 100 mm
- kolečka odolná do 280°C
- nosnost 250 kg

VPW1201	12 pater rozměr plechu 600x400 mm
VPW1601	16 pater rozměr plechu 600x400 mm
VPW1801	18 pater rozměr plechu 600x400 mm
VPW2001	20 pater rozměr plechu 600x400 mm
VPW1202	12 pater rozměr plechu 780x580 mm
VPW1602	16 pater rozměr plechu 780x580 mm
VPW1802	18 pater rozměr plechu 780x580 mm
VPW2002	20 pater rozměr plechu 780x580 mm
VPW1203	12 pater rozměr plechu 800x600 mm
VPW1603	16 pater rozměr plechu 800x600 mm
VPW1803	18 pater rozměr plechu 800x600 mm
VPW2003	20 pater rozměr plechu 800x600 mm
VPW1204	12 pater rozměr plechu 980x580 mm
VPW1604	16 pater rozměr plechu 980x580 mm
VPW1804	18 pater rozměr plechu 980x580 mm
VPW2004	20 pater rozměr plechu 980x580 mm


Pekařské vozíky - pece MIWE

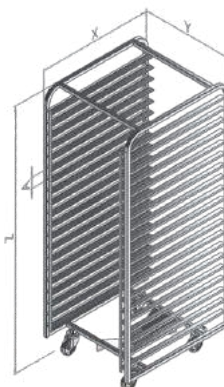

- materiál - nerezová ocel
- kolečka 100 mm
- kolečka odolná do 280°C
- nosnost 250 kg

VPM1201	12 pater rozměr plechu 600x400 mm
VPM1601	16 pater rozměr plechu 600x400 mm
VPM1801	18 pater rozměr plechu 600x400 mm
VPM2001	20 pater rozměr plechu 600x400 mm
VPM1202	12 pater rozměr plechu 780x580 mm
VPM1602	16 pater rozměr plechu 780x580 mm
VPM1802	18 pater rozměr plechu 780x580 mm
VPM2002	20 pater rozměr plechu 780x580 mm
VPM1203	12 pater rozměr plechu 800x600 mm
VPM1603	16 pater rozměr plechu 800x600 mm
VPM1803	18 pater rozměr plechu 800x600 mm
VPM2003	20 pater rozměr plechu 800x600 mm
VPM1204	12 pater rozměr plechu 980x580 mm
VPM1604	16 pater rozměr plechu 980x580 mm
VPM1804	18 pater rozměr plechu 980x580 mm
VPM2004	20 pater rozměr plechu 980x580 mm


Pekařské vozíky "H" - pece Revent

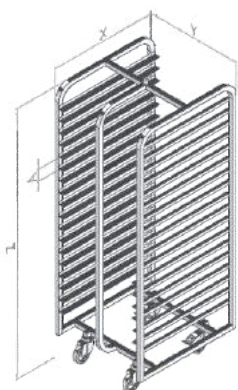

- materiál - nerezová ocel
- kolečka 100 mm
- kolečka odolná do 280°C
- nosnost 250 kg

VPR1201	12 pater rozměr plechu 650x530 mm
VPR1601	16 pater rozměr plechu 650x530 mm
VPR1801	18 pater rozměr plechu 650x530 mm
VPR2001	20 pater rozměr plechu 650x530 mm
VPR1202	12 pater rozměr plechu 750x500 mm
VPR1602	16 pater rozměr plechu 750x500 mm
VPR1802	18 pater rozměr plechu 750x500 mm
VPR2002	20 pater rozměr plechu 750x500 mm
VPR1203	12 pater rozměr plechu 780x580 mm
VPR1603	16 pater rozměr plechu 780x580 mm
VPR1803	18 pater rozměr plechu 780x580 mm
VPR2003	20 pater rozměr plechu 780x580 mm
VPR1204	12 pater rozměr plechu 800x600 mm
VPR1604	16 pater rozměr plechu 800x600 mm
VPR1804	18 pater rozměr plechu 800x600 mm
VPR2004	20 pater rozměr plechu 800x600 mm
VPR1205	12 pater rozměr plechu 980x580 mm
VPR1605	16 pater rozměr plechu 980x580 mm
VPR1805	18 pater rozměr plechu 980x580 mm
VPR2005	20 pater rozměr plechu 980x580 mm
VPR1206	12 pater rozměr plechu 1000x750 mm
VPR1606	16 pater rozměr plechu 1000x750 mm
VPR1806	18 pater rozměr plechu 1000x750 mm
VPR2006	20 pater rozměr plechu 1000x750 mm


Pekařské vozíky "Z" - pece Revent

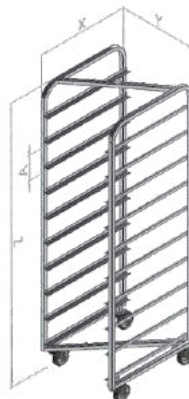

- materiál - nerezová ocel
- kolečka 100 mm
- kolečka odolná do 280°C
- stohování prázdných vozíků
- nosnost 250 kg

VPR1207	12 pater rozměr plechu 600x400 mm
VPR1607	16 pater rozměr plechu 600x400 mm
VPR1807	18 pater rozměr plechu 600x400 mm
VPR2007	20 pater rozměr plechu 600x400 mm
VPR1208	12 pater rozměr plechu 600x460 mm
VPR1608	16 pater rozměr plechu 600x460 mm
VPR1808	18 pater rozměr plechu 600x460 mm
VPR2008	20 pater rozměr plechu 600x460 mm


Pekařské vozíky "Z" - do stacionárních pecí

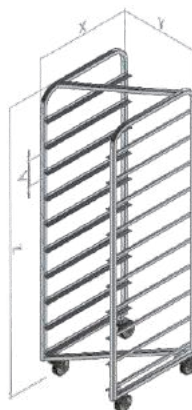

- materiál - nerezová ocel
- kolečka 100 mm
- kolečka odolná do 280°C
- stohování prázdných vozíků
- nosnost 250 kg

VPS1201	12 pater rozměr plechu 600x460 mm
VPS1601	16 pater rozměr plechu 600x460 mm
VPS1801	18 pater rozměr plechu 600x460 mm
VPS2001	20 pater rozměr plechu 600x460 mm

Transportní pekařské vozíky "H"

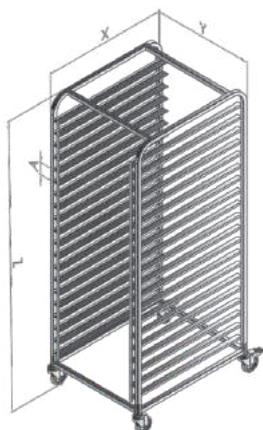


- materiál - nerezová ocel
- kolečka 100 mm, 2 s brzdou
- nosnost 220 kg

VOH1401	14 pater rozměr plechu 600x400 mm
VOH1501	15 pater rozměr plechu 600x400 mm
VOH1601	16 pater rozměr plechu 600x400 mm
VOH1801	18 pater rozměr plechu 600x400 mm
VOH2001	20 pater rozměr plechu 600x400 mm
VOH1402	14 pater rozměr plechu 600x460 mm
VOH1502	15 pater rozměr plechu 600x460 mm
VOH1602	16 pater rozměr plechu 600x460 mm
VOH1802	18 pater rozměr plechu 600x460 mm
VOH2002	20 pater rozměr plechu 600x460 mm
VOH1403	14 pater rozměr plechu 650x530 mm
VOH1503	15 pater rozměr plechu 650x530 mm
VOH1603	16 pater rozměr plechu 650x530 mm
VOH1803	18 pater rozměr plechu 650x530 mm
VOH2003	20 pater rozměr plechu 650x530 mm
VOH1404	14 pater rozměr plechu 750x500 mm
VOH1504	15 pater rozměr plechu 750x500 mm
VOH1604	16 pater rozměr plechu 750x500 mm
VOH1804	18 pater rozměr plechu 750x500 mm
VOH2004	20 pater rozměr plechu 750x500 mm
VOH1405	14 pater rozměr plechu 780x580 mm
VOH1505	15 pater rozměr plechu 780x580 mm
VOH1605	16 pater rozměr plechu 780x580 mm
VOH1805	18 pater rozměr plechu 780x580 mm
VOH2005	20 pater rozměr plechu 780x580 mm

VOH1406	14 pater rozměr plechu 800x600 mm
VOH1506	15 pater rozměr plechu 800x600 mm
VOH1606	16 pater rozměr plechu 800x600 mm
VOH1806	18 pater rozměr plechu 800x600 mm
VOH2006	20 pater rozměr plechu 800x600 mm
VOH1407	14 pater rozměr plechu 980x580 mm
VOH1507	15 pater rozměr plechu 980x580 mm
VOH1607	16 pater rozměr plechu 980x580 mm
VOH1807	18 pater rozměr plechu 980x580 mm
VOH2007	20 pater rozměr plechu 980x580 mm
VOH1408	14 pater rozměr plechu 1000x750 mm
VOH1508	15 pater rozměr plechu 1000x750 mm
VOH1608	16 pater rozměr plechu 1000x750 mm
VOH1808	18 pater rozměr plechu 1000x750 mm
VOH2008	20 pater rozměr plechu 1000x750 mm


Transportní pekařské vozíky "Z"

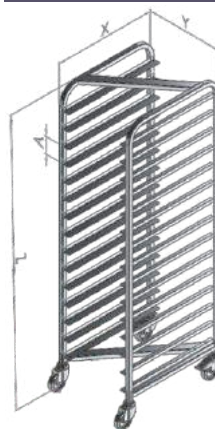

- materiál - nerezová ocel
- kolečka 100 mm, 2 s brzdou
- nosnost 220 kg

VOZ1401	12 pater rozměr plechu 600x400 mm
VOZ1501	15 pater rozměr plechu 600x400 mm
VOZ1601	16 pater rozměr plechu 600x400 mm
VOZ1801	18 pater rozměr plechu 600x400 mm
VOZ2001	20 pater rozměr plechu 600x400 mm
VOZ1402	12 pater rozměr plechu 600x400 mm
VOZ1502	15 pater rozměr plechu 600x400 mm
VOZ1602	16 pater rozměr plechu 600x400 mm
VOZ1802	18 pater rozměr plechu 600x400 mm
VOZ2002	20 pater rozměr plechu 600x400 mm


Manipulační vozík

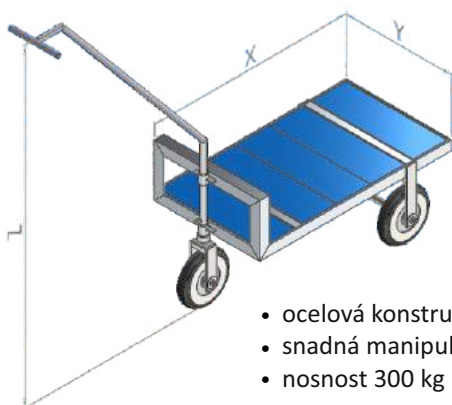

- ocelová konstrukce
- snadná manipulace
- nosnost 300 kg

VMP0001 800x440x850 mm


Policový vozík

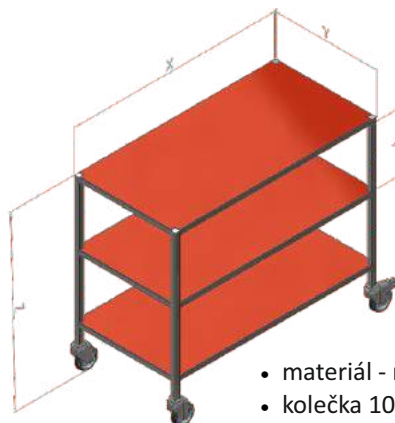

- materiál - nerezová ocel
- kolečka 100mm, 2 s brzdou
- nosnost 300 kg

VST0001 1055x530x900 mm; A=308 mm


Skřízeční vozík

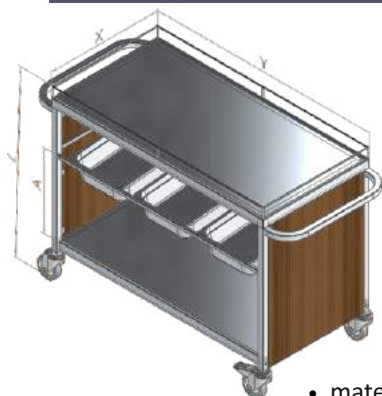

- materiál - nerezová ocel
- kolečka 125 mm, 2 s brzdou
- nosnost 220 kg

**VSK0010 2 police; 3xGN 1/1
530x1055x970 mm; A=410 mm**

Servírovací vozíky

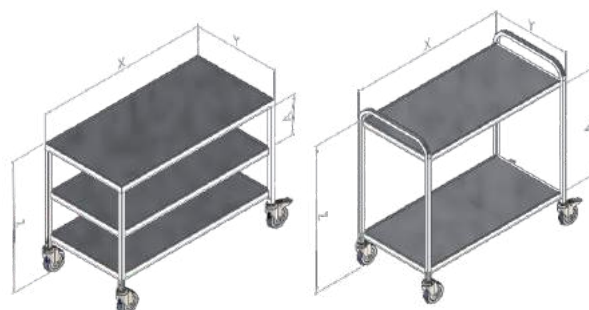

- materiál - nerezová ocel
- kolečka 125 mm, 2 s brzdou
- nosnost 220 kg

**VSE0201 2 police
1055x530x850 mm; A=500 mm**

**VSE0301 3 police
1055x530x850 mm; A=260 mm**

**VSE0202 2 police
605x405x850 mm; A=500 mm**

**VSE0302 3 police
605x405x850 mm; A=260 mm**

**VSE0203 2 police
1055x530x950 mm; A=500 mm**

**VSE0303 3 police
1055x530x950 mm; A=280 mm**

Pracovní stůl se zadním lemem a policí



SLP0001	1200x700x850/900 mm
SLP0002	1400x700x850/900 mm
SLP0003	1600x700x850/900 mm
SLP0004	1800x700x850/900 mm
SLP0005	2000x700x850/900 mm

Pracovní stůl s policí



SRP0001	1200x700x850/900 mm
SRP0002	1400x700x850/900 mm
SRP0003	1600x700x850/900 mm
SRP0004	1800x700x850/900 mm
SRP0005	2000x700x850/900 mm

Pracovní stůl se zadním lemem a trnoží



SLT0001	1200x700x850/900 mm
SLT0002	1400x700x850/900 mm
SLT0003	1600x700x850/900 mm
SLT0004	1800x700x850/900 mm
SLT0005	2000x700x850/900 mm

Pracovní stůl s trnoží



SRT0001	1200x700x850/900 mm
SRT0002	1400x700x850/900 mm
SRT0003	1600x700x850/900 mm
SRT0004	1800x700x850/900 mm
SRT0005	2000x700x850/900 mm

Mycí stůl s dřezem a policí



SDR0001	1200x700x850/900 mm
SDR0002	1400x700x850/900 mm
SDR0003	1600x700x850/900 mm

Mycí stůl s lisovaným dřezem a policí



SDL0001	1200x700x850/900 mm
SDL0002	1400x700x850/900 mm
SDL0003	1600x700x850/900 mm

Pečné plechy - 3 strany

112011	600x400 mm
111614	650x530 mm
112013	780x580 mm
112015	800x600 mm
112017	980x580 mm



- 3 strany 90° a 1 strana 45°
- Tloušťka materiálu: 1,5 mm
- Perforace: 3,0 mm
- Materiál: AlMg3

Pečné plechy - 3 strany

112075	600x400 mm
111658	650x530 mm
112077	780x580 mm
112079	800x600 mm
112081	980x580 mm



- Neperforované
- 3 strany 90° a 1 strana 45°
- Tloušťka materiálu: 1,5 mm
- Materiál: AlMg3

Pečné plechy - 4 strany

112037	600x400 mm
111618	650x530 mm
112039	780x580 mm
112041	800x600 mm
112043	980x580 mm



- 4 strany 90°
- Tloušťka materiálu: 1,5 mm
- Perforace: 3,0 mm
- Materiál: AlMg3

Pečné plechy - 4 strany


112088	600x400 mm
111662	650x530 mm
112090	780x580 mm
112092	800x600 mm
112094	980x580 mm



- Neperforované
- 4 strany 90°
- Tloušťka materiálu: 1,5 mm
- Materiál: AlMg3

Pečné plechy - 4 strany

112054	600x400 mm
112053	530x325 mm
111622	650x530 mm



- 4 strany 45°, výška lemu 10 mm
- Otevřené rohy
- Tloušťka materiálu: 1,5 mm
- Perforace: 3,0 mm
- Materiál: AlMg3

Pečné plechy - 4 strany

112096	600x400 mm
111396	530x325 mm
111666	530x650 mm



- Neperforované
- 4 strany 45°, výška lemu 10 mm
- Otevřené rohy
- Tloušťka materiálu: 1,5 mm
- Materiál: AlMg3

Pečné plechy - 2 strany

112028	600x400 mm
111612	650x530 mm
112029	780x580 mm
112030	800x600 mm
112031	980x580 mm



- 2 strany 45°
- výška lemu 10 mm
- Tloušťka materiálu: 2 mm
- Perforace: 3,0 mm
- Materiál: AlMg3

Pečné plechy - 2 strany

112084	600x400 mm
111656	650x530 mm
112085	780x580 mm
112086	800x600 mm
112087	980x580 mm



- Neperforované
- 2 strany 45°
- výška lemu 10 mm
- Tloušťka materiálu: 2 mm
- Materiál: AlMg3

Povlaky PFA nebo PTFE




CENY PLECHŮ NA POPTÁNÍ.

Perforované plechy jsou dostupné také v 2,0 mm a 5,0 mm perforaci.
Všechny plechy jsou dostupné také v tloušťce materiálu 2,0 mm

L-typ - oblé rohy

111704	5 vln, 600 mm 600x400 mm
111705	6 vln, 650 mm 650x530 mm
111706	7 vln, 780 mm 780x580 mm
111707	8 vln, 800 mm 800x600 mm
111708	7 vln, 980 mm 980x580 mm



- Hliníkový rám s oblými rohy
- Hliníková vložka
- Tloušťka materiálu: 1,15 mm
- Perforace: 1,8 mm
- Fixace: nerezové nýty
- L typ (vlna kolmá na kratší stranu)

S-typ - oblé rohy

111677	8 vln, 400 mm 600x400 mm
111696	8 vln, 530 mm 650x530 mm
111697	9 vln, 580 mm 780x580 mm
111698	9 vln, 600 mm 800x600 mm
111699	12 vln, 580 mm 980x580 mm



- Hliníkový rám s oblými rohy
- Hliníková vložka
- Tloušťka materiálu: 1,15 mm
- Perforace: 1,8 mm
- Fixace: nerezové nýty
- S typ (vlna kolmá na delší stranu)

L-typ - rovné rohy


111686	5 vln, 600 mm 600x400 mm
111687	6 vln, 650 mm 650x530 mm
111688	7 vln, 780 mm 780x580 mm
111689	8 vln, 800 mm 800x600 mm
111690	7 vln, 980 mm 980x580 mm



- Hliníkový rám s rovnými rohy
- Hliníková vložka
- Tloušťka materiálu: 1,15 mm
- Perforace: 1,8 mm
- Fixace: nerezové nýty
- L typ (vlna kolmá na kratší stranu)

S-typ - rovné rohy

111675	8 vln, 400 mm 600x400 mm
111678	8 vln, 530 mm 650x530 mm
111679	9 vln, 580 mm 780x580 mm
111680	9 vln, 600 mm 800x600 mm
111681	12 vln, 580 mm 980x580 mm



- Hliníkový rám s rovnými rohy
- Hliníková vložka
- Tloušťka materiálu: 1,15 mm
- Perforace: 1,8 mm
- Fixace: nerezové nýty
- S typ (vlna kolmá na delší stranu)

Povlaky PFA nebo PTFE



CENY PLECHŮ NA PŮTÁNÍ.

PLECHOVÉ FORMY

HLUBOKO-TAŽENÉ FORMY

- Materiál: odolná aluminizovaná ocel
- Tloušťka materiálu: 0,88 mm
- Boční stěny a dno: hladké nebo vlnité




NA TOUSTOVÝ CHLÉB

- S Víkem
- posuvné víko



NA SENDVIČE

- S pojistkou na víko



S RÁMEM S PŘESAHEM

- Pro zavěšení do vozíků



S TĚSNÝM RÁMEM

- Volně ležící forma



SKLÁDANÉ FORMY


- Materiál: aluminizovaná nebo nerezová ocel
- Tloušťka materiálu: 0,75 mm
- Boční stěny a dno: hladké nebo vlnité




PRO RŮZNÉ FORMY



Oválné



Hranaté



Trojúhelníkové



Kruhové

ITB Engineering & Production, s. r. o.

Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,


tel: +420 608 237 471 e-mail: info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz

UVEĎTE:


1. Rozměry formy (A, B, C, d, H)
2. počet forem v sadě
3. Typ rámu - s přesahem (pro zavěšení do vozíků) / těsný
4. vnější rozměry rámu
5. Rozměry pekařského vozíku: (X, Y, Z)
6. Rozměry vsunu
7. Typ povlaku: bez povlaku, PFA, Silikon, pohledový vnější povlak


ROZMĚRY FORMY:

A = délka horní části (vnitřní)
 B = šířka horní části (vnitřní)
 C = délka dna (vnější)
 d = šířka dna (vnější)
 H = výška (vnitřní)

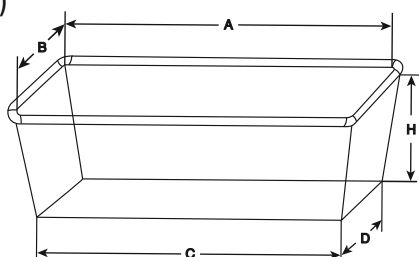
ROZMĚRY PEČNÉHO VOZÍKU:

X = maximální rozměr mezi vsuny
 y = vnitřní šířka mezi vsuny
 Z = mezera mezi vsuny

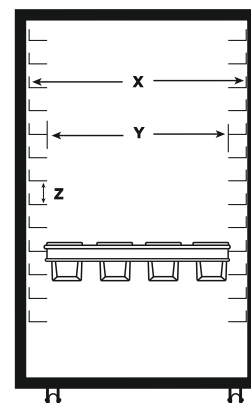
POVLAKY PLECHŮ

Povlaky pro	Kvalita	Provedení	Povlak	Kód	Barva	Tloušťka
ROVNÉ PLECHY neperforované	EASY		1 vrstva PTFE	TC 1441	černá	15-25 μ
	STANDARD		2 vrstvy PTFE	TC 1182	černá	20-30 μ
	OPTIMAL	zlepšená nepřilnavost	2 vrstvy PTFE+	TC 1392	černá	25-35 μ
ROVNÉ PLECHY perforované & BAGETOVÉ PLECHY	STANDARD		2 vrstvy PTFE	TC 1182	černá	20-30 μ
	OPTIMAL	zlepšená nepřilnavost	2 vrstvy PTFE+	TC 1392	černá	25-35 μ
	PROFI	zlepšená otěruvzdornost	2 vrstvy PFA	TC 3172	černá, zelená, 40-50 μ modrá	
PLECHOVÉ FORMY	STANDARD		2 vrstvy PFA	TC 3172	černá, zelená 40-50 μ	
	PROFI	zlepšená otěruvzdornost a životnost	3 vrstvy PFA	TC 3173	černá, zelená, 60-80 μ modrá	
POHLEDOVÝ ČERNÝ POVLAKE pro všechny typy plechů	nefunkční		pohledový černý povlak na nefunkční stranu			



*Engineering
& Production*



TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI.