

XGT

40V Li-ion
max

80V Li-ion
max

GALIA BE LIMITU



Makita®

Gręžtuvas-suktuvas DF001G



Nominali įtampa	40Vmax
Griebtuvas	1,5-13 mm
Maksimalus sukimo momentas	140 • 68 Nm
Maksimalus užveržimo momentas	125 Nm
Greitis be apkrovos H•L	0-2600 • 0-650 aps/min
Didžiausia galia	1000 W

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS
DF001GZ	-	-	-
DF001GM201	2x 4.0Ah	✓	✓

Gręžtuvas-suktuvas DF002G



Nominali įtampa	40Vmax
Griebtuvas	1,5-13 mm
Maksimalus sukimo momentas	64 • 30 Nm
Maksimalus užveržimo momentas	65 Nm
Greitis be apkrovos H•L	0-2200 • 0-600 aps/min
Didžiausia galia	750 W

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS
DF001GZ	-	-	-
DF001GD201	2x 2.5Ah	✓	✓

~35% greitesnis gręžimas

Gręžiant 38mm storio spygliuočio medieną su ø65mm grąžtu-freza, naudojant 40Vmax XGT 2.5Ah akumuliatorių.

DF001G / HP001G **135%**

18V LXT pirmtakas **100%**

Greitis



Foto: DF001G



Foto: DF002G

Smūginis gręžtuvas-suktuvas HP001G



Nominali įtampa	40Vmax
Griebtuvas	1,5-13 mm
Maksimalus sukimo momentas	140 • 68 Nm
Maksimalus užveržimo momentas	125 Nm
Greitis be apkrovos H•L	0-2600 • 0-650 aps/min
Smūgiai H•L	0-3900 • 0-9750 smūg/min

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS
HP001GZ	-	-	-
HP001GM201	2x 4.0Ah	✓	✓
HP001GD201	2x 2.5Ah	✓	✓

Smūginis gręžtuvas-suktuvas HP002G



Nominali įtampa	40Vmax
Griebtuvas	1,5-13 mm
Maksimalus sukimo momentas	64 • 30 Nm
Maksimalus užveržimo momentas	65 Nm
Greitis be apkrovos H•L	0-2000 • 0-600 aps/min
Smūgiai H•L	0-3300 • 0-9000 smūg/min

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS
HP002GZ	-	-	-
HP002GD201	2x 2.5Ah	✓	✓

Sukant $\varnothing 9 \times 75$ mm medšraigčius į dvi 38mm spygliuočio medienos plokštės žemu greičiu, naudojant 40Vmax 2.5 Ah akumuliatorių.

HP002G / DF002G 135% (270vnt)

18V LXT pirmtakas **100%**

Darbo našumas

+35%
daugiau
įsuktų varžtų



Foto: HP001G



Foto: HP002G

Kampinis gręžtuvas DA001G


BL
MOTOR

ADT
XPT

Nominali įtampa	40Vmax
Griebtuvas	2-13 mm
Greitis be apkrovos H•L	0-1500 • 0-400 aps/min
Maksimalus sukimo momentas H•L	55 • 136 Nm
Gręžimo geba	plienas 13mm • medis 159mm
Didžiausia galia	1350 W

VERSUA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS
DA001GZ	-	-	-

Smūginis suktuvas TD001G


BL
MOTOR

XPT

Nominali įtampa	40Vmax
Šešiakampis griebtuvas	1/4" (6,35 mm)
Smūgiai	0-4400 smūg/min
Maksimalus sukimo momentas	220 Nm
Greitis be apkrovos	0-3700 aps/min
Darbiniai režimai:	4 greičio + 6 pagalbiniai režimai

VERSUA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS
TD001GZ	-	-	-
TD001GM201	2x 4.0Ah	✓	✓
TD001GD201	2x 2.5Ah	✓	✓

DA001G DARBO APIMTYS

100 vnt

Gręžiant keturis 38mm spygliuočio medienos sluoksnius su ø22mm spiraliniu grąžtu, dideliu greičiu, naudojant BL4040 akumuliatorių.

Gręžiant 38mm spygliuočio medienos plokštę su 105mm TCT gręžimo karūna, dideliu greičiu, naudojant BL4040 akumuliatorių.

80 vnt


Foto: DA001G

TD001G DARBO GREITIS

Sukant 65mm stambaus sriegio varžtus, didžiausio greičio režime, naudojant 40Vmax 2.5Ah akumuliatorių.

~50%
greitesnis
sukimas

TD001G 150%

 18V LXT pirmtakas **100%**
Sukimo greitis


Foto: TD001G

Smūginis suktuvas TD003G



Nominali įtampa	40Vmax
Šešiakampis griebtuvas	1/4" (6,35 mm)
Smūgiai	0-4100 smūg/min
Maksimalus sukimo momentas	210 Nm
Greitis be apkrovos	0-3700 aps/min
Darbiniai režimai:	4 greičio + 1 pagalbinis režimas

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS
TD003GZ	-	-	-

Smūginis veržliasukis TW001G



Nominali įtampa	40Vmax
Keturkampis griebtuvas	3/4" (19 mm)
Smūgiai	2500•2400•2200•1900 smūg/min
Greitis be apkrovos	1800•1400•1150•950 aps/min
Maksimalus sukimo momentas	1800 Nm
Atveržimo momentas	2050 Nm

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS
TW001GZ	-	-	-
TW001GM201	2x 4.0Ah	✓	✓

TD003G DARBO GREITIS

Sukant 120mm medšraigčius į laminuotą faneruotą eglės medieną, naudojant 2.5Ah akumuliatorių.

~25% greitesnis sukimas

TD003G 105%
18V kito gamintojo suktuvas **80%**

Sukimo greitis



Foto: TD003G

PUIKUS DARBO NAŠUMAS

Nepertraukiamas M24 varžtų veržimas kai aplinkos temperatūra 40°C.

~870_{vnt}

TW001G
naudoti du BL4040 akumuliatoriai, vienas po kito



Foto: TW001G

Smūginis veržliasukis TW004G



Nominali įtampa	40Vmax
Keturkampis griebtuvas	12,7 mm
Smūgiai	4000•3400•2600•1800 smūg/min
Greitis be apkrovos	3200•2600•1800•1000 aps/min
Maksimalus sukimo momentas	350 Nm
Atveržimo momentas	630 Nm

VERSUA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS
TW004GZ	-	-	-
TW004GM202	2x 4.0Ah	✓	✓

Smūginis veržliasukis TW007G



Nominali įtampa	40Vmax
Keturkampis griebtuvas	1/2" (12,7 mm)
Smūgiai	2900•2700•1900•1200 smūg/min
Greitis be apkrovos	2300•1900•1200•600 aps/min
Maksimalus sukimo momentas	760 Nm
Atveržimo momentas	1100 Nm

VERSUA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS
TW007GZ	-	-	-
TW007GM201	2x 4.0Ah	✓	✓

TW001G TW004G TW007G Elektroniniai 4-ių pakopų smūgio jėgos režimai



4 - MAX

Veržimas parinkus maksimalią jėgą ir greitį.

TW001G	2500 smūg/min
TW004G	4000 smūg/min
TW007G	2900 smūg/min



3 - STIPRUS

Veržimas mažesne jėga ir greičiu nei MAX režime.

TW001G	2400 smūg/min
TW004G	3400 smūg/min
TW007G	2700 smūg/min



2 - VIDUTINIS

Veržimas, kai reikia užbaigiamojo užveržimo.

TW001G	2200 smūg/min
TW004G	2600 smūg/min
TW007G	1900 smūg/min



1 - LENGVAS

Veržimas mažesne jėga, kad sraigto riegis nelūžtų.

TW001G	1900 smūg/min
TW004G	1800 smūg/min
TW007G	120 smūg/min



Foto: TW007G

Perforatorius HR002G



Nominali įtampa	40Vmax
Griebtuvas	pritaikytas SDS-PLUS priedams
Smūgiai	0-5000 smūg/min
Greitis be apkrovos	0-980 aps/min
Geba:	betonas 28 • mediena 32 • plienas 13 mm
Smūgio jėga	2,9 J

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	AWS LUSTAS
HR002GZ	-	-	-	-
HR002GZ02	-	-	✓	✓
HR002GZ03	-	-	-	✓
HR002GM202	2x 4.0Ah	✓	✓	✓

Perforatorius HR004G



Nominali įtampa	40Vmax
Griebtuvas	pritaikytas SDS-PLUS priedams
Smūgiai	0-5000 smūg/min
Greitis be apkrovos	0-980 aps/min
Geba:	betonas 28 • mediena 32 • plienas 13 mm
Smūgio jėga	2,9 J

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	DX14
HR004GZ01	-	-	-	-
HR004GM201	2x 4.0Ah	✓	✓	-
HR004GM202	2x 4.0Ah	✓	✓	✓

maždaug
120
vnt

HR002G / HR004G darbo apimtys su pilnai įkrautu akumuliatoriumi BL4025

Gręžiant 60 mm gylio skyles su $\varnothing 12$ mm grąžtu į betoną, kurio gniuždomasis stipris yra 40N/mm².

HR002G specifikacijos	HR004G specifikacijos
griebtuvas SDS-PLUS priedams	griebtuvas SDS-PLUS priedams
Griebtuvas cilindriniam grąžtam	Griebtuvas cilindriniam grąžtam
AFT	-
AWS	-
SOFT NO LOAD	-
Suderinamas su dulkių nusiurbimo sistema DX14	Suderinamas su dulkių nusiurbimo sistema DX14

DULKIŲ NUSIURBIMO SISTEMA DX14



Foto: HR004G+DX14

Perforatorius HR005G


Nominali įtampa	40Vmax
Griebtuvas	pritaikytas SDS-MAX priedams
Smūgiai	1450-2900 smūg/min
Greitis be apkrovos	250-500 aps/min
Betono gręžimo geba su TCT grąžtu	40mm
Betono gręžimo geba su gręžimo karūna	105 mm
Smūgio jėga	8 J

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	AWS LUSTAS
HR005GZ01	-	-	-	✓
HR005GM202	2x 4.0Ah	✓	✓	✓

Perforatorius HR007G


Nominali įtampa	40Vmax
Griebtuvas	pritaikytas SDS-PLUS priedams
Smūgiai	0-5000 smūg/min
Greitis be apkrovos	0-980 aps/min
Gręžimo geba	betonas 28mm • mediena 32mm
Gręžimo geba	plienas 13 mm
Smūgio jėga	3 J

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	AWS LUSTAS
HR007GZ	-	-	-	-

0,5kg
lengvesnis

HR005G svoris su akumuliatoriumi BL4025, lyginant su LXT 2x18V=36V pirtaku.

~25%
greitesnis gręžimas

HR007G darbo greitis ir atliktų darbų kiekis lyginant su LXT 18V pirtaku
Gręžiant 60mm gylis skyles su 8kg spaudimo jėga, į betoną, kurio gniuždomasis stipris yra 40N/mm²

~35%
daugiau išgręžtų skylių

HR007G
SUDERINAMAS SU DULKIŲ NUSIURBIMO SISTEMA **DX14**



Perforatorius HR006G



BL
MOTOR

AVT

XPT

AFT

AWS

SOFT
NO LOAD



Nominali įtampa	40V+40V=80Vmax
Griebtuvas	pritaikytas SDS-MAX priedams
Didžiausia galia	2600 W
Smūgiai	1100-2250 smūg/min
Greitis be apkrovos	150-310 aps/min
Betono gręžimo geba su TCT grąžtu	52 mm
Betono gręžimo geba su gręžimo karūna	160 mm
Smūgio jėga	21,4J

VERSJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	AWS LUSTAS
HR006GZ	-	-	-	-

Perforatorius HR009G



BL
MOTOR

AVT

XPT

AFT

AWS



Nominali įtampa	40Vmax
Griebtuvas	pritaikytas SDS-PLUS priedams
Smūgiai	0-4500 smūg/min
Greitis be apkrovos	0-840 aps/min
Gręžimo geba	betonas 30 mm • mediena 32 mm
Gręžimo geba	plienas 13 mm
Smūgio jėga	4,5J

VERSJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	AWS LUSTAS
HR009GZ01	-	-	-	✓

~27%
greitesnis
gręžimas

HR006G
GRĘŽIMO
GREITIS

Naudojant du BL4040 akumulatorius, gręžiant betoną, kurio gniuždomasis stipris yra 40N/mm². Išgręžtos 140 mm / Ø18mm skylės.

HR006G **127%**

Elektrinis perforatorius **100%**

Greitis

HR009G DARBO NAŠUMAS

Gręžiant betoną, kurio gniuždomasis stipris yra 40N/mm². Gręžiamos 60mm gylio skylės su 10kg spaudimo jėga. Skylių skersmuo Ø10 mm. Naudojamas akumuliatorius BL4040, be dulkių surinkimo sistemos.

~109_{vnt}



Foto: HR006G



Foto: HR009G

Atskėlimo plaktukas HM001G

BL
MOTOR

AVT
XPT
AWS
SOFT
NO LOAD


Nominali įtampa	40Vmax
Griebtuvas	pritaikytas SDS-MAX grąžtams
Smūgiai	0-2650 smūg/min
Griebtuvo skersmuo	18 mm
Smūgio jėga	9,4 J

VERSJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	AWS LŪSTAS
HM001GZ02	-	-	✓	✓

Atskėlimo plaktukas HM002G

BL
MOTOR

AVT
XPT
AWS
SOFT
NO LOAD


Nominali įtampa	40V+40V=80Vmax
Griebtuvas	pritaikytas SDS-MAX grąžtams
Smūgiai	950-1900 smūg/min
Griebtuvo skersmuo	18 mm
Smūgio jėga	20,9 J
Didžiausia galia	2600 W

VERSJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	AWS LŪSTAS
HM002GZ03	-	-	✓	-

BETONO SKALDYMO EFEKTYVUMAS

Skaldomas betonas, kurio gniuždomasis stipris yra 40N/mm².

Matuojamas suskaldyto betono kiekis.

+20% daugiau atlikto darbo

SUSKALDYTO
BETONO KIEKIS

120%

HM001G

su BL4040

100%

Elektrinis įrankis

VIBRACIJOS LYGIS
nuo pagrindinės
rankenos, pagal
EN60745-2-6

8 m/s²

6 m/s²

HM001G

Elektrinis įrankis

HM002G

SMŪGIO JĖGA
(EPTA-procedūra
05/2009)

20,9 J



Foto: HM002G

Diskinis pjaustytuvas **CE001G**



Nominali įtampa	40V+40V=80Vmax
Pjovimo ašmenų skersmuo	355 mm
Veleno skersmuo	25,4 mm
Didžiausias pjovimo gylis	127 mm
Maksimalus ašmenų storis	5,0 mm
Minimalus ašmenų storis	2,0 mm
Greitis be apkrovos	5300 aps/min

VERSJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	DEIMANTINIAI AŠMENYS
CE001GZ	-	-	-	-
CE001GZ01	-	-	-	✓

CE001G ANTIVIBRACINIS KORPUSAS

Įmontuota spyruoklė sugeria vibraciją, perduodamą nuo pjaunančiosios dalies iki priekinės bei galinių rankenų.

ŽEMAS VIBRACIJOS LYGIS

(matavimas atliktas betono pjovimo metu)


PRIEKINĖ RANKENA

GALINĖ RANKENA

2,0 m/s²

1,2 m/s²

Anti-vibracinės
spyruoklės



Anti-vibracinis
korpusas

Pavaros
blokas

CE001G DARBO GREITIS

25%
didesnis
greitis

Nepertraukiamas betono pjaustymas su 355mm deimantiniais pjovimo ašmenimis iki 50mm gylio. Matuojamas laikas, reikalingas nupjauti 300 mm plotį. Naudojami du akumuliatoriai BL4080.

CE001G

125%

3kW benzininis įrankis

100%

Greitis

Giluminiai vibratoriai **VR001G**, **VR003G**, **VR004G**



Nominali įtampa	40Vmax
Didžiausia galia su PDC1200	550W
Virpesių per minutę	"Power" režime: 15500 VPM Normaliame režime: 12000 VPM
Vibracijos lygis	4,9 m/s ²
Garso slėgio lygis	80 dB(A)
Suderinamas antgalis	ø28 • ø32 • ø38 mm
Galimi antgalių ilgiai	1,2 • 1,7 • 2,4 m



VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	ANTGALIS
VR001GZ	-	-	-	-
VR003GZ	-	-	-	ø32mm•1,2m
VR004GZ	-	-	-	ø38mm•1,2m

VR001G, **VR003G**, **VR004G** DARBO NAŠUMAS

Su ø28mm-0,8m antgaliu, naudojant BL4040 akumuliatorių

45min

„POWER“ REŽIME

60min

STANDARTINIAME REŽIME



Foto: VR003G

Maišyklė UT001G



Nominali įtampa	40Vmax
Maišymo mentės skersmuo	240 mm
Greitis be apkrovos (H•L)	0-920 • 0-500 aps/min
Greičio režimai	2
Ašies tvirtinimas	įsukama: M12, M14
Švelnaus starto funkcija	Taip
Didžiausia galia	1200 W

VERSİJA	AKUMULIATORİUS	KROVİKLIS	DĖKLAS
UT001GZ01	-	-	-
UT001GM102	1x 4.0Ah	✓	-

Oro kompresorius AC001G



Nominali įtampa	40Vmax
Oro talpos tūris	7,6 L
Įtraukimo slėgis	7,2 Bar (105 PSI)
Išleidimo slėgis	9,3 Bar (135 PSI)
Išėjimo angos (movos)	1
Greitis be apkrovos slėgio bloke	2075 aps/min
Svoris	11,6 kg

VERSİJA	AKUMULIATORİUS	KROVİKLIS	DĖKLAS
AC001GZ	-	-	-

ŠVELNAUS STARTO FUNKCIJA

įjungus įrankį maišymas pradeda-
mas mažu greičiu:

- mažesnė reakcijos jėga, tenkanti dirbančiajam
- mažesnė medžiagos pusrų tikimybė



Foto: UT001G

AC001G DARBO NAŠUMAS

Nepertraukiamai dirbant su smeigiakaliu AF506, naudojant 50 mm dydžio smeiges. Darbo režimas: 1smeigė per sek. ir 6,2 baro (90 PSI) oro slėgis. Skaičiuota, kiek smeigių buvo tinkamai įkalta į ruošinį. Naudotas akumulatorius BL4040.

~717_{vnt}



Foto: AC001G

Diskinis pjūklas HS004G



Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo ašmenų skersmuo	185-190 mm
Veleno skersmuo	20 • 30 mm
Pjovimo geba	0°: 62,5 / 60 • 45°: 44,5 / 43 mm
Pjovimo geba	48°: 42 / 41 mm
Greitis be apkrovos	6000 aps/min

VERSIA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	AWS LUSTAS
HS004GZ	-	-	-	-
HS004GM201	2x 4.0Ah	✓	✓	-

Diskinis pjūklas HS009G



Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo ašmenų skersmuo	235 mm
Veleno skersmuo	25 • 30 mm
Pjovimo geba	0°: 85 • 45°: 61 mm
Pjovimo geba	60°: 44 mm
Greitis be apkrovos	4000 aps/min

VERSIA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	AWS LUSTAS
HS009GZ	-	-	-	-

HS004G DARBO APIMTYS

su akumuliatoriumi BL4040
MEDŽIAGOS:
spygliuočio mediena 35x240mm
arba pušis 50x250 mm

~310 pjūvių



Foto: HS004G

HS009G DARBO APIMTYS

~120 pjūvių

Naudojant BL4050F akumuliatorių.
Pjaunant ąžuolo medieną, kurios
storis 80mm, plotis 300 mm.
Nuožlnumo kampas 0°.
Be pjovimo liniuotės



Foto: HS009G

Diskinis pjūklas HS011G



Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo ašmenų skersmuo	260-270 mm
Veleno skersmuo	25,4 • 30 mm
Pjovimo geba	0°: 97-101 • 45°: 68-71 mm
Pjovimo geba	60°: 48-51 mm
Greitis be apkrovos	3500 aps/min

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	AWS LUSTAS
HS011GZ	-	-	-	-

Diskinis pjūklas HS012G



Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo ašmenų skersmuo	165 mm
Veleno skersmuo	20 mm
Pjovimo geba	0°: 57 • 45°: 41 mm
Didžiausia galia	1300 W
Greitis be apkrovos	5200 aps/min

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	AWS LUSTAS
HS012GZ	-	-	-	-

HS011G DARBO GREITIS

20%
greitesnis

Pjaunant beržo medieną (storis = 90mm, plotis = 1000mm) su 24T *Efficut* ašmenimis

HS011G su BL4050F akumuliatoriumi **120%**

Elektrinis įrankis **100%**

Greitis

HS012G DARBO GREITIS

45%
greitesnis

Pjaunant beržo medieną (storis = 50mm, plotis = 300mm), 0° kampu su *Efficut* ašmenimis

HS012G su BL4025 akumuliatoriumi **145%**

LXT 18V pirmtakas **100%**

Greitis



Foto: HS011G



Foto: HS012G

Diskinis pjūklas RS001G



Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo ašmenų skersmuo	185 mm
Veleno skersmuo	20 • 30 mm
Pjovimo geba	0°: 65 • 45°: 45 mm
Pjovimo geba	53°: 38 mm
Greitis be apkrovos	6400 aps/min

VERSIA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS
RS001GZ	-	-	-

Diskinis pjūklas RS002G



Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo ašmenų skersmuo	260 mm
Veleno skersmuo	25 • 30 mm
Pjovimo geba	0°: 95 • 45°: 70 mm
Pjovimo geba	56°: 54,5 mm
Greitis be apkrovos	4000 aps/min

VERSIA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	AWS LUSTAS
RS002GZ	-	-	-	-

165

pjūviai

RS001G PJOVIMO EFEKTYVUMAS

naudojant akumuliatorių BL4050F. Pjaunant beržo medieną (storis = 60mm, plotis = 300mm), su „Effi-cut“ pjovimo ašmenimis.

Pjūvio kampas = 0°

115%

greitesnis

Pjaunant beržo medieną (storis = 90 mm, plotis = 300 mm), naudojant standartinėje komplektacijoje esančius pjovimo ašmenis bei akumuliatorių BL4050F.

RS002G DARBO GREITIS

RS002G 215%

Elektrinis įrankis **100%**

Greitis



Foto: RS002G

Įgilinamasis diskinis pėjuklas SP001G




Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo ašmenų skersmuo	165 mm
Veleno skersmuo	20 • 30 mm
Pjovimo geba	0°: 56 • 45°: 40 mm
Pjovimo geba	48°: 38 mm
Greitis be apkrovos	2500-4900 aps/min

VERSJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	AWS LŪSTAS
SP001GZ03	-	-	✓	✓

PJOVIMAS KAMPU

Įstrižojo pjovimo skalė
nuo -1° iki 48°



Kampo fiksavimo rankenėlė

Tikslus pjovimas kampu
Pjaunant su pritvirtinta pjovimo linuote, pjovimo linijos padėtis nekinta, nepaisant užfiksuoto kampo.

SP001G DARBO APIMTYS

su pilnai įkrautu akumuliatoriumi BL4040

Pjaunant virtuvės stalviršį iš laminuotos medžio drožlių plokštės (storis = 40 mm, plotis = 600 mm). Pjūvio kampas 0°, naudojant standartinėje komplektacijoje esančius pjovimo ašmenis.

apie
150
pjūvių

GALIMA PJAUTI VOS 18 mm ATSTUMU NUO SIENOS




Foto: HS011G

Pjovimo staklės **LS002G**



Nominali įtampa	40Vmax
Ašmenys	216 x 30 mm
Didžiausia galia	1000 W
Greitis be apkrovos	4800 aps/min
Pjovimo gylis 90°	70 x 312 mm
Pjovimo gylis 45° kampu į kairę:	50 x 312 mm
Didžiausias nuožiurnumas K/D	48° / 48°
Didžiausias kampas K/D	60° / 60°

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	AWS LUSTAS
LS002GZ01	-	-	✓

Pjovimo staklės **LS003G**



Nominali įtampa	40Vmax
Ašmenys	305 x 30 mm
Didžiausia galia	1500 W
Greitis be apkrovos	3600 aps/min
Pjovimo gylis 90°	107 x 363 • 92 x 382 mm
Pjovimo gylis 45° į kairę:	71 x 363 • 61 x 382 mm
Didžiausias nuožiurnumas K/D	48° / 48°
Didžiausias kampas K/D	60° / 60°

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	AWS LUSTAS
LS003GZ01	-	-	✓

DARBO APIMTYS su pilnai įkrautu akumuliatoriumi BL4040

170

pjūvių

LS002G

Pjaunant beržo medieną (storis = 60mm, plotis = 250mm), 90° kampu su ašmenimis iš standartinės komplektacijos.

70

pjūvių

LS003G

Pjaunant beržo medieną (storis = 90mm, plotis = 300mm), 90° kampu su ašmenimis iš standartinės komplektacijos.

110

pjūvių

LS004G

Pjaunant beržo medieną (storis = 60mm, plotis = 300mm), 90° kampu su ašmenimis iš standartinės komplektacijos.



Foto: LS002G

Pjovimo staklės LS004G



Nominali įtampa	40Vmax
Ašmenys	260 x 30 mm
Didžiausia galia	1600 W
Greitis be apkrovos	3600 aps/min
Pjovimo gylis 90°	91 x 279 • 68 x 310 mm
Pjovimo gylis 45° į kairę:	91 x 197 mm
Didžiausias nuožulnumas K/D	48° / 48°
Didžiausias kampas K/D	60° / 60°

VERSUA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	AWS LUSTAS
LS004GZ01	-	-	✓

Dulkių pūstuvas AS001G



Nominali įtampa	40Vmax
Oro srautas	0-1,1 m³/min
Oro greitis	0-200 m/s
Oro slėgis	0-2,97 Bar
Pūtimo jėga režime 1	0-1,1 N
Pūtimo jėga režime 2	0-1,7 N
Pūtimo jėga režime 3	0-2,3 N
Pūtimo jėga režime 4	0-2,8 N
Didžiausias oro ištraukimo slėgis	1,03 Bar


VERSUA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS
AS001GZ	-	-	-

Staklių LS002G, LS003G ir LS004G iš priekio sumontuota bėgelių konstrukcija leidžia statyti stakles arti sienos, taip sutaupant darbo erdvę.

AS001G DARBO APIMTYS

Pučiant ø61cm paplūdimio kamuolius su antgaliu kamuoliams pūsti, režime 1, naudojant akumuliatorių BL4025

180kamuolių

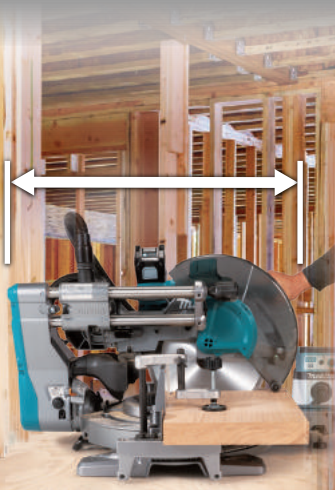

Tiesinis pjūklas JR001G



Nominali įtampa	40Vmax
Pjūklelio eiga	32 mm
Judesiai	H: 0-3000 • L: 0-2300 jud/min
Medienos pjovimo geba	255 mm
Plieno vamzdžių pjovimo geba	130 mm
Didžiausia galia	1100 W

VERSUA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS
JR001GZ	-	-	-
JR002GM201	2x 4.0Ah	✓	✓

Tiesinis pjūklas JR002G



Nominali įtampa	40Vmax
Pjūklelio eiga	32 mm
Judesiai	0-3000 jud/min
Medienos pjovimo geba	255 mm
Plieno vamzdžių pjovimo geba	130 mm
Didžiausia galia	1800 W

VERSUA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS
JR002GZ	-	-	-

JR001G MEDIENOS PJOVIMAS

35%
greičiau

Pjaustant 35x240mm spygliuočio medieną su pjūkleliu, skirtu fanerai ir naudojant akumuliatorių BL4040.

JR001G **135%** (155 pjūviai)

18V LXT pirmtakas **100%**

Greitis

JR002G METALO PJOVIMAS

50%
daugiau

Pjaunant 25A anglies plieno vamzdžius, orbitiniame režime, su pjūkleliu metalui, naudojant maksimalų judesių skaičių per minutę ir BL4025.

JR002G **150%** (55 pjūviai)

Kito gamintojo 54V pjūklas **100%**

Darbo našumas

JR002G ORBITINIS MECHANIZMAS



Orbitinis pjovimas
Greitam medienos ir akytojo betono pjovimui.



Tiesus pjovimas
Įvairių metalų ir plastikų pjovimui.



Foto: JR001G



Foto: JR002G

Juostinis pjūklas PB002G



Nominali įtampa	40Vmax
Apvalių metalo vamzdžių pjovimo geba	127mm
Kvadrinių metalo vamzdžių pjovimo geba	127x127 mm
Juostos greitis	0-3,2 m/min
Juostos ilgis	1,140 mm
Juostos plotis	13 mm
Juostos storis	0,5 mm

VERSJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS
PB002GZ	-	-	-

Frezeris RT001G



Nominali įtampa	40Vmax
Įgilinamasis frezavimas su frezavimo pagrindu:	0-40 mm
Įgilinamasis frezavimas su nuleidžiamu pagrindu:	0-35 mm
Greitis be apkrovos	10000-31000 aps/min
Cangė	6 / 8 mm
Didžiausia galia	1160 W

VERSJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	AWS LUSTAS	PRIEDAI
RT001GZ04	-	-	-	-	-
RT001GZ11	-	-	-	-	✓
RT001GZ13	-	-	✓	-	✓

PB002G DARBO APIMTYS

**140%
daugiau
pjūvių**

Naudojant akumuliatorių BL4040, pjaunant anglies plieno vamzdį 100A (skersmuo 114,3mm, storis 6,0mm) su 10 dantų/coliui ašmenimis.

PB002G 240% (31 pjūvis)

100% 18V LXT pirmtakas

Darbo našumas

RT001G DARBO GREITIS

Frezuojant 900mm ilgio ir 9 mm gylio grovelį medžio drožlių plokštėje su ø8mm pirštine freza. Naudojant akumuliatorių BL4040.

**60%
greitesnis**

RT001G 160% (55 metrai)

18V LXT pirmtakas

100%

Greitis

Foto: PB002G

Foto: RT001G

Kampinis šlifuoklis GA005G



Nominali įtampa	40Vmax
Disko skersmuo	125 mm
Didžiausia galia	1100 W
Greitis be apkrovos	8500 aps/min
Jungiklio tipas	slankiusis

VERSİJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS
GA005GZ	-	-	-
GA005GM201	2x 4.0Ah	✓	✓

Kampinis šlifuoklis GA013G



Nominali įtampa	40Vmax
Disko skersmuo	125 mm
Didžiausia galia	1100 W
Greitis be apkrovos	8500 aps/min
Jungiklio tipas	svirtinis

VERSİJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS
GA013GZ	-	-	-
GA013GM201	2x 4.0Ah	✓	✓

45%
greitesnis
pjovimas

GA005G ARMATŪROS PJAUSTYMAS

Pjaustomas $\varnothing 16$ mm armatūros strypas, 30Nm jėga, Naudotas akumuliatorius BL4040

GA005G 145%

18V LXT pirmtakas **100%**

Greitis



Foto: GA005G



Foto: GA013G

Kampinis šlifuoklis GA023G



Nominali įtampa	40Vmax
Disko skersmuo	125 mm
Didžiausia galia	1100 W
Greitis be apkrovos	3000-8500 aps/min
Jungiklio tipas	slankiusis

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	AWS LUSTAS
GA023GZ	-	-	✓	-
GA023GM201	2x 4.0Ah	✓	✓	-

Kampinis šlifuoklis GA029G



Nominali įtampa	40Vmax
Disko skersmuo	125 mm
Didžiausia galia	1100 W
Greitis be apkrovos	3000-8500 aps/min
Jungiklio tipas	svirtinis

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	AWS LUSTAS
GA029GZ	-	-	✓	-
GA029GM201	2x 4.0Ah	✓	✓	-

35%
greitesnis
pjovimas

GA023G ir GA029G DARBO GREITIS

Vertinama atliekant 600mm x 20mm pjūvius betono plokštėje. Naudojami deimantiniai ašmenys ir BL4040 akumuliatoriai.

GA023G / GA029G 135% (120 pjūvių)

18V LXT pirmtakas **100%**

Greitis



Foto: GA023G



Foto: GA029G

Kampinis šlifuoklis GA035G



Nominali įtampa	40Vmax
Disko skersmuo	150 mm
Didžiausia galia	1100 W
Greitis be apkrovos	8500 aps/min
Jungiklio tipas	slankusis

VERSJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS
GA005GM201	2x 4.0Ah	✓	✓

Kampinis šlifuoklis GA038G



Nominali įtampa	40Vmax
Disko skersmuo	230 mm
Didžiausia galia	1700 W
Greitis be apkrovos	6600 aps/min
Jungiklio tipas	gaidukas

VERSJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	AWS LUSTAS
GA038GZ	-	-	-	-

GA035G BETONO PJAUSTYMAS

30% greitesnis

Vertinama nepertraukiamai atliekant 600mm x 30mm pjūvius betono plokštėje. Naudojamas BL4040 akumuliatorius.

GA035G 130% (100 pjūvių/3,0m)

Kito gamintojo 18V įrankis **100%**

Greitis



Foto: GA035G

GA038G BETONO PJAUSTYMAS

15% greitesnis pjūvimas

Vertinama nepertraukiamai atliekant 40mm pjūvius betono plokštėje. Naudojami deimantiniai ašmenys ir BL4050F akumuliatorius.

GA038G 115% (145 pjūviai/5,2m)

18V LXT pirmtakas **100%**

Greitis



Foto: GA038G

Kampinis šlifuoklis GA041G



Nominali įtampa	40Vmax
Disko skersmuo	125 mm
Didžiausia galia	1600 W
Greitis be apkrovos	3000-8500 aps/min
Jungiklio tipas	slankiusis

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	AWS LUSTAS
GA041GZ	-	-	✓	-

Kampinis šlifuoklis GA044G



Nominali įtampa	40Vmax
Disko skersmuo	125 mm
Didžiausia galia	1600 W
Greitis be apkrovos	3000-8500 aps/min
Jungiklio tipas	svirtinis

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	AWS LUSTAS
GA044GZ	-	-	✓	-

XLOCK Greita ir paprasta ašmenų keitimo sistema

Ašmenų tvirtinimas vienu spustelėjimu,
o nuėmimas - vienu svirties truktelėjimu.

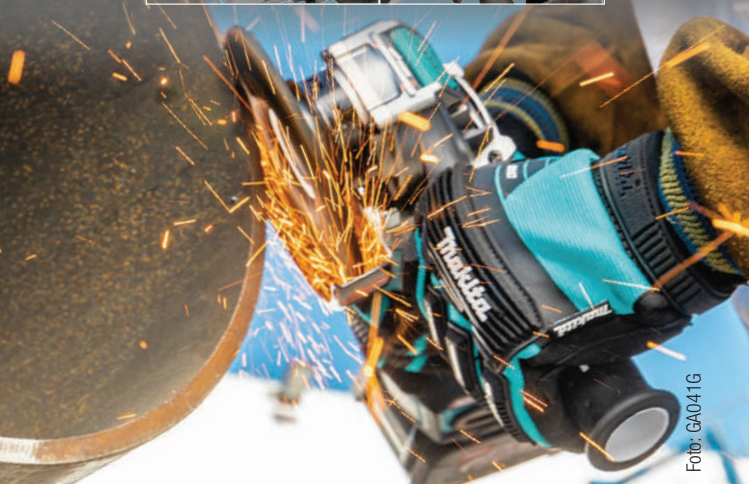


Foto: GA041G

Oblius KP001G



Nominali įtampa	40Vmax
Oblavimo plotas	82 mm
Drožlės storis	0-4 mm
Oblavimo gylis	25 mm
Ašmenų kiekis	2
Greitis be apkrovos	15000 aps/min

VERSIIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	AWS LUSTAS
KP001GZ	-	-	-	-

Poliruoklis PV001G



Nominali įtampa	40Vmax
Poliravimo plotis	180 mm
Pado skersmuo	165 mm
Veleno skersmuo	M14
Greitis be apkrovos:	

naudojant gaiduką 0-2200 aps/min

naudojant greičio ratuką 600-2200 aps/min

VERSIIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS	VILNONIS PADAS
PV001GZ	-	-	-	✓

KP001G OBLIAVIMO GREITIS

85%
greitesnis

Obliuojant 67mmx1000 mm pušies medienos paviršius. Oblavimo gylis 2,0mm. Naudojamas akumulatorius BL4040.

KP001G 185% (95metrai)

Elektrinis oblius **100%**

Greitis

PV001G PASTOVAUS GREIČIO KONTROLĖ

Minimizuoja pado greičio sumažėjimą, kad užtikrinti stabilų poliravimą.




Foto: KP001G



Foto: PV001G

Viniakalė FN001G



Nominali įtampa	40Vmax
Vinių tipas	18 Ga
Dėtuvės talpa	100
Vinių ilgis	15, 20, 25, 30, 35, 40 mm

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS
FN001GZ	-	-	-

Smeigiakalis PT001G



Nominali įtampa	40Vmax
Smeigių tipas	23 Ga
Dėtuvės talpa	120
Smeigių ilgis	15, 18, 25, 30, 35 mm
Smeigių skersmuo	0,6 mm

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DĖKLAS
PT001GZ	-	-	-

FN001G DARBO APIMTYS

naudojant BL4025 akumuliatorių

~5000 vinių

PT001G DARBO APIMTYS

naudojant BL4025 akumuliatorių

~6000 smeigių

Foto: FN001G



Foto: PT002G



**Maisto šaldytuvas/šaldiklis/
šildytuvas CW001G**

IPX4 **DC** **AC** **USB** **charge**

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Nominali įtampa	LXT 18V
Nominali įtampa	AC: 220V
Nominali įtampa	DC: 12V / 24V
Talpa	20 L
Šaldymo režimai	nuo -18°C iki +10°C
Šildymo režimai	nuo +30°C iki +60°C
Šaltnešis	R-1234yf (26g)

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	AC ADAPTERIS	12/24V KABELIS
CW001GZ	-	-	-	✓

**Maisto šaldytuvas/šaldiklis/
šildytuvas CW002G**

IPX4 **DC** **AC** **USB** **charge**

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Nominali įtampa	LXT 18V
Nominali įtampa	AC: 220V
Nominali įtampa	DC: 12V / 24V
Talpa	50 L
Šaldymo režimai	nuo -18°C iki +10°C
Šildymo režimai	nuo +30°C iki +60°C
Šaltnešis	R-1234yf (37g)

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	AC ADAPTERIS	12/24V KABELIS
CW002GZ	-	-	-	✓


KOMPRESORINĖ ŠALDYMO SISTEMA
ŠALDYMO · ŠILDYMO GEBA
nuo -18°C
iki +60°C

Foto: CW002G, CW001G, CW003G

Maisto šaldytuvas/šaldiklis/ šildytuvas **CW003G**



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Nominali įtampa	LXF 18V
Nominali įtampa	AC: 220V
Nominali įtampa	DC: 12V / 24V
Talpa	7 L
Šaldymo režimai	nuo -18°C iki +10°C
Šildymo režimai	nuo +30°C iki +60°C
Šaltnešis	R-1234yf (24g)

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	AC ADAPTERIS	12/24V KABELIS
CW003GZ	-	-	-	✓


CW002G

~15x2L PET butelių
sudėtų vertikaliai



CW001G

~4x2L arba 20x500mL
PET butelių



CW003G

~6x500mL PET butelių
iki 220mm aukščio



Pompa **MP001G**



Nominali įtampa	40Vmax
Didžiausias oro slėgis	1110 kPa (11,1 bar)
Pūtimo žarnos ilgis	65 cm
Oro srautas 200kPa	24L/min
Oro srautas 700 kPa	12L/min
Oro srautas 1100 kPa	7L/min
Manometras	taip, skaitmeninis
Svoris	2,9-3,5 kg

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	VOŽTUVŲ ADAPTERIAI
MP001GZ	-	-	✓

MP001G DARBO APIMTYS

Pučiant standartinės automobilio padangas nuo tuščios iki pilnai pripūstos. Padanga 215/60R16, pučiama 0→250 kPa, didžiausio greičio režimu. Naudojamas akumuliatorius BL4040.

19 padangų



Foto: MP001G

Dulkių siurbiai CL001G



Nominali įtampa	40Vmax
Dulkių surinkimo talpa	730 mL, kapsulė
Didžiausias oro srautas	1,2 m³/min
Maksimalus slėgis	210 mbar
Siurbimo galios režimai	4
Galimos siurblio spalvos	balta • juodai-mėlyna

VERSIA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	SPALVA
CL001GZ05	-	-	juodai-mėlyna
CL001GZ11	-	-	balta
CL001GD208	2x 2.5Ah	✓	juodai-mėlyna
CL001GD220	2x 2.5Ah	✓	balta

Dulkių siurblys CL002G



Nominali įtampa	40Vmax
Dulkių surinkimo talpa	500 mL, tekstilinis maišelis
Dulkių surinkimo talpa	330 mL, popierinis maišelis
Didžiausias oro srautas	1,2 m³/min
Maksimalus slėgis	210 mbar
Siurbimo galios režimai	4

VERSIA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	SPALVA
CL002GZ07	-	-	balta
CL002GD212	2x 2.5Ah	✓	balta

CL001G ir CL002G NEPERTRAUKIAMO DARBO LAIKAS

naudojant akumuliatorių BL4040

režimas 1 režimas 2 režimas 3 režimas 4

128 min

64 min

40 min

25 min

CIKLONINIAI PRIEDAI* suderinami su siurbiais CL001G ir CL002G

*Atskirai užsakomi priedai.

191D71-3



191D73-9



Foto: CL001G



Foto: CL001G+191D71-3

Dulkių siurbiai **CL003G**



Nominali įtampa	40Vmax
Dulkių surinkimo talpa	250 mL cikloninis priedas
Didžiausias oro srautas	1,0 m³/min
Maksimalus slėgis	200 mbar
Siurbimo galios režimai	4
Galimos siurblio spalvos	mėlyna • juoda • balta

VERSJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	CIKLONAS	SPALVA
CL003GZ	-	-	✓	mėlyna
CL003GZ04	-	-	✓	juoda
CL003GZ10	-	-	✓	balta

NAUJAS CIKLONINIS PRIEDAS

REŽIMAS NEPERTRAUKIAMO DARBO su BL4025

4	16 min
3	25 min
2	40 min
1	80 min



Smulkios dulkių dalelės ciklono bloke atskiriamos išcentrine jėga. Tokiu būdu minimizuojamas siurblio galios sumažėjimas. Dėl to siurblys su cikloniniu priedu susiurbia maždaug 6 kartus daugiau dulkių kol reikia valyti dulkių talpą.



Paprastas smulkių dulkių kapsulės valymas

Dulkių siurblys VC003GL



Nominali įtampa	40Vmax
Surinkimo talpa	dulkės 15 L • vanduo 12 L
Dulkių filtravimo klasė	L
Didžiausias oro srautas	3,2 m³/min
Maksimalus slėgis	230 mbar
Siurbimo paskirtis	sausam ir šlapiam siurbimui

VERSİJA	AKUMULIATORIUS	KROVİKLIS	DULKIŲ MAIŠELIAI
VC003GLZ	-	-	10 vnt

Dulkių siurblys VC004GL



Nominali įtampa	40Vmax
Surinkimo talpa	15 L
Dulkių filtravimo klasė	L
Didžiausias oro srautas	1,8 m³/min
Maksimalus slėgis	230 mbar
Siurbimo paskirtis	sausam siurbimui

VERSİJA	AKUMULIATORIUS	KROVİKLIS	AWS LUSTAS	DULKIŲ MAIŠELIAI
VC004GLZ01	-	-	✓	10 vnt

VC003G ir VC004G

DARBO APIMTYS

su dviem BL4050F akumuliatoriais

režimas 1

režimas 4

220 min

28 min



Foto: VC003GL

VC003GL ir VC004GL dirba

su 2 akumuliatoriais,

KURIE VEIKIA VIENAS PO KITO.

Išsikrovus vienam akumuliatoriui, siurblys automatiškai perjungia kitą akumuliatorių.



Foto: VC004GL

Dulkių siurblys - kuprinė VC008G



Nominali įtampa	40Vmax
Surinkimo talpa	tekstilinė: 1,5L • popierinė: 2,0L
Didžiausias oro srautas	2,4 m³/min
Maksimalus slėgis	180 mbar
Siurbimo galios nustatymai	4
Siurbimo paskirtis	sausam siurbimui

VERSJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	DULKIŲ MAIŠELIAI
VC008GZ	-	-	1 vnt

Dulkių siurblys - kuprinė VC009G



Nominali įtampa	40Vmax
Surinkimo talpa	tekstilinė: 1,5L • popierinė: 2,0L
Didžiausias oro srautas	1,9 m³/min
Maksimalus slėgis	180 mbar
Siurbimo galios nustatymai	3
Siurbimo paskirtis	sausam siurbimui

VERSJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	AWS LUSTAS	DULKIŲ MAIŠELIAI
VC009GZ01	-	-	✓	1 vnt

VC008G NEPERTRAUKIAMO DARBO LAIKAS

su akumuliatoriumi BL4050F

režimas 1 režimas 2 režimas 3 režimas 4

110min **55min** **30min** **14min**



Foto: VC008G

VC009G NEPERTRAUKIAMO DARBO LAIKAS

su akumuliatoriumi BL4050F

režimas 1 režimas 2 režimas 3

55min **30min** **14min**



Foto: VC009G

Ventiliatorius CF001G



Nominali įtampa	40Vmax
Nominali įtampa	AC: 220V
Ventiliatoriaus skersmuo	235 mm
Oro srautas (3•2•1)	8,2 • 6,5 • 5,2 m³/min
Oro greitis (3•2•1)	190 • 150 • 120 m/min
Automatinis sukiojimas	Taip, 45° K/D
Reguliuojamas kampas	↑90°•↓45°•↔90°

VERSUA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	AC ADAPTERIS
CF001GZ	-	-	✓

NEPERTRAUKIAMO DARBO

su akumulatoriumi BL4040

žemiausiu greičio
režimu, be sukiojimo.

19 VALANDŲ

Ventiliatorius CF002G



Nominali įtampa	40Vmax
Nominali įtampa	AC: 220V
Ventiliatoriaus skersmuo	330 mm
Oro srautas (3•2•1)	21 • 15 • 10 m³/min
Oro greitis (3•2•1)	240 • 170 • 120 m/min
Automatinis sukiojimas	Taip, 45° K/D
Reguliuojamas kampas	↑90°•↓45°•↔90°

VERSUA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	AC ADAPTERIS
CF002GZ	-	-	✓

NEPERTRAUKIAMO DARBO

su akumulatoriumi BL4040

žemiausiu greičio
režimu, be sukiojimo.

17 VALANDŲ

Virdulys KT001G



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Vandens talpa	800 mL
Termoizoliacinė konstrukcija	nerūdijantis plienas/plastikas
Apsauga nuo netyčinio vandens išsiliejimo	Taip
Nuimamas dangtelis	Taip
Automatinis išsijungimas	Taip
Vandens filtras	Taip

VERSUA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS
KT001GZ	-	-

0,8L VANDENS UŽVRINIMO LAIKAS

kai pradinė vandens
temperatūra yra 23°C

8 MINUTĖS

Darbinis radijas MR002G



IP65



Bluetooth

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Nominali įtampa	LXT 18V • 14,4V
Nominali įtampa	CXI 12Vmax • 10,8V
Nominali įtampa	AC: 220V
Dažniai	AM • FM
Garsiakalbiai	Ø89 mm x 2
Bluetooth	Taip, versija 5.0

VERSUA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	AC ADAPTERIS
MR002GZ	-	-	✓

NEPERTRAUKIAMO DARBO LAIKAS

su akumulatoriumi BL4040

27,5 VALANDOS

Darbinis radijas MR003G



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Nominali įtampa	LXT 18V • 14,4V
Nominali įtampa	CXT 12Vmax • 10,8V
Nominali įtampa	AC: 220V
Dažniai	AM • FM • DAB • DAB+
Garsiakalbiai	Ø89 mm x 2
Bluetooth	Ne

VERSUA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	AC ADAPTERIS
MR003GZ	-	-	-

NEPERTRAUKIAMO DARBO

su akumulatoriumi
BL4040

34 VALANDOS

Darbinis radijas MR004G



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Nominali įtampa	LXT 18V • 14,4V
Nominali įtampa	CXT 12Vmax • 10,8V
Nominali įtampa	AC: 220V
Dažniai	AM • FM • DAB • DAB+
Garsiakalbiai	Ø89 mm x 2
Bluetooth	Taip, versija 5.0

VERSUA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	AC ADAPTERIS
MR004GZ	-	-	-

NEPERTRAUKIAMO DARBO

su akumulatoriumi
BL4040

30 VALANDŲ

Darbinis radijas MR006G



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Nominali įtampa	LXT 18V • 14,4V
Nominali įtampa	CXT 12Vmax • 10,8V
Nominali įtampa	AC: 220V
Dažniai	AM • FM
Garsiakalbiai	Ø63,5 mm x 2 • Ø101,6 mm
Bluetooth	Taip, versija 5.0

VERSUA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	AC ADAPTERIS
MR006GZ	-	-	✓

NEPERTRAUKIAMO DARBO LAIKAS

su akumulatoriumi
BL4040

19 VALANDŲ

Darbinis radijas MR007G



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Nominali įtampa	LXT 18V • 14,4V
Nominali įtampa	CXT 12Vmax • 10,8V
Nominali įtampa	AC: 220V
Dažniai	AM • FM • DAB • DAB+
Garsiakalbiai	Ø63,5 mm x 2 • Ø101,6 mm
Bluetooth	Taip, versija 5.0

VERSUA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	AC ADAPTERIS
MR007GZ	-	-	-

NEPERTRAUKIAMO DARBO LAIKAS

su akumulatoriumi
BL4040

19 VALANDŲ

LED prožektorius ML001G


Nominali įtampa	40Vmax
Šviesos srautas	160 lm
Apšvieta	3000 lx
LED diodai	4 x 0,5 W
Kampo reguliavimas	nuo 0° iki 170°
Kampo pozicijos	12

VERSIA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS
ML001G	-	-

ML001G NEPERTRAUKIAMAS APŠVIETIMAS

su akumuliatoriumi BL4040

55 valandos

LED prožektorius ML002G


Nominali įtampa	40Vmax
Šviesos srautas (cilindras)	310-710 lm
Šviesos srautas (viršus)	130 lm
Apšvieta	1900 lx
LED diodai	21
Apšvietimo režimai	360° • 180° • 360° • viršus

VERSIA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS
ML002G	-	-

ML002G NEPERTRAUKIAMAS APŠVIETIMAS

su akumuliatoriumi BL4040, nenaudojant USB krovimo

15 valandų

LED prožektorius ML006G

IPX4

Nominali įtampa	40Vmax
Šviesos srautas	100-500 lm
Apšvieta	180-800 lx
LED diodai	18
Kampo reguliavimas	90° į dešinę • 180° į kairę
Kampo pozicijos	7

VERSIA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS
ML006G	-	-

ML006G NEPERTRAUKIAMAS APŠVIETIMAS

su akumuliatoriumi BL4040, mažiausio apšvietimo režimu

82 valandos

LED prožektorius ML007G

IPX4

Nominali įtampa	40Vmax
Šviesos srautas	125 • 1000 • 600 lm
Apšvieta	60000 • 520 • 82000 lx
Šviesos temperatūra	dienos šviesos balta • ~5000K
Apšvietimo reguliavimo diapazonas	90°
Apšvietimo režimai	3

VERSIA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS
ML007G	-	-

ML007G NEPERTRAUKIAMAS APŠVIETIMAS

su akumuliatoriumi BL4040 bet kuriuo apšvietimo režimu

10 valandų

LED žibintas **ML003G**

IP65

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Nominali įtampa	LXT 18V • 14,4V
Šviesos srautas	450-1100 lm
Apšvieta	200-1900 lx
LED diodai	20
Vertikalaus apšvietimo reguliavimo diapazonas	240°

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS
ML003G	-	-

ML003G NEPERTRAUKIAMAS APŠVIETIMAS su akumuliatoriumi BL4040, mažiausio apšvietimo režimu

22 valandos

LED žibintas **ML005G**

XPT IP65

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Nominali įtampa	LXT 18V • 14,4V
Šviesos srautas	900 • 1800 • 3600 lm
Apšvieta	500 • 1000 • 2100 lx
LED diodai	40
Vertikalaus apšvietimo diapazonas	nuo -30° iki 210°

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS	ŠVIESOS FILTRAS
ML005GX	-	-	✓

ML005G NEPERTRAUKIAMAS APŠVIETIMAS su akumuliatoriumi BL4040, mažiausio apšvietimo režimu

15 valandų

LED žibintas **ML009G**

IP65

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Nominali įtampa	LXT 18V • 14,4V
Šviesos srautas:	2000 • 4000 • 10 000 lm
Apšvieta	1000 • 1900 • 4300 lx
LED diodai	96
Vertikalaus apšvietimo diapazonas	nuo -30° iki 210°

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	KROVIKLIS
ML009G	-	-

ML009G NEPERTRAUKIAMAS APŠVIETIMAS su dviem BL4040 akumuliatoriais, mažiausio apšvietimo režimu

14 valandų



Foto: ML009G

Akumulatorius BL4020 191L29-0


100% įkrovimas su DC40RA 22 min
100% įkrovimas su DC40RC 30 min

Talpa	2.0 Ah
Energinė galia	72 Wh
Tipas	Li-Ion
Suderinamas su priverstinio aušinimo sistema	Taip
Atsparumas vandeniui	Taip
Įkrovimo lygio indikatorius	Taip
Svoris	0,69 kg
Išmatavimai (lxPxA)	118x77x65 mm

Akumulatorius BL4025 191B36-3


100% įkrovimas su DC40RA 28 min
100% įkrovimas su DC40RC 38 min

Talpa	2.5 Ah
Energinė galia	90 Wh
Tipas	Li-Ion
Suderinamas su priverstinio aušinimo sistema	Taip
Atsparumas vandeniui	Taip
Įkrovimo lygio indikatorius	Taip
Svoris	0,71 kg
Išmatavimai (lxPxA)	118x77x65 mm

Akumulatorius BL4040 191B26-6


100% įkrovimas su DC40RA 45 min
100% įkrovimas su DC40RC 67 min

Talpa	4.0 Ah
Energinė galia	144 Wh
Tipas	Li-Ion
Suderinamas su priverstinio aušinimo sistema	Taip
Atsparumas vandeniui	Taip
Įkrovimo lygio indikatorius	Taip
Svoris	1,0 kg
Išmatavimai (lxPxA)	133x82x71 mm

Akumulatorius BL4050F 191L47-8


100% įkrovimas su DC40RA 50 min
100% įkrovimas su DC40RC 85 min

Talpa	5.0 Ah
Energinė galia	180 Wh
Tipas	Li-Ion
Suderinamas su priverstinio aušinimo sistema	Taip
Atsparumas vandeniui	Taip
Įkrovimo lygio indikatorius	Taip
Svoris	1,3 kg
Išmatavimai (lxPxA)	152x79x92 mm

Akumulatorius BL4080F 191X65-8


100% įkrovimas su DC40RA 76 min
100% įkrovimas su DC40RC 170 min

Talpa	8.0 Ah
Energinė galia	288 Wh
Tipas	Li-Ion
Suderinamas su priverstinio aušinimo sistema	Taip
Atsparumas vandeniui	Taip
Įkrovimo lygio indikatorius	Taip
Svoris	1,9 kg
Išmatavimai (lxPxA)	152x85x94 mm

Kroviklis DC40RC 191M90-3



Suderinami akumuliatoriai	XGT 40Vmax
Suderinami akumuliatoriai (su adapteriu ADP10)	LXT 18V • 14,4V
Priverstinio aušinimo sistema	Taip
Suderinamas su adapteriais	Taip
Įkrovimo informacinis ekranas	Taip
Pilno įkrovimo garsinis signalas	Taip
Elektros laido ilgis	2,0 m
Svoris	0,82 kg
Išmatavimai (lxPxA)	156x209x84 mm

Greitasis kroviklis DC40RA 191E07-8



Fast Charging

Suderinami akumuliatoriai	XGT 40Vmax
Suderinami akumuliatoriai (su adapteriu ADP10)	LXT 18V • 14,4V
Priverstinio aušinimo sistema	Taip
Suderinamas su adapteriais	Taip
Įkrovimo informacinis ekranas	Taip
Pilno įkrovimo garsinis signalas	Taip
Elektros laido ilgis	2,0 m
Svoris	1,0 kg
Išmatavimai (lxPxA)	156x210x84 mm

Greitasis dvigubas kroviklis DC40RB 191N09-8



Fast Charging

Suderinami akumuliatoriai	XGT 40Vmax
Suderinami akumuliatoriai (su adapteriu ADP10)	LXT 18V • 14,4V
Priverstinio aušinimo sistema	Taip
Suderinamas su adapteriais	Taip
Įkrovimo informacinis ekranas	Taip
Pilno įkrovimo garsinis signalas	Taip
Elektros laido ilgis	2,0 m
Svoris	2,0 kg
Išmatavimai (lxPxA)	176x353x100 mm

40Vmax ⇔ 18V•14,4V įkrovimo adapteris ADP10 191C10-7



Sukurtas 18V•14,4V LXT akumuliatorių įkrovimui nuo XGT kroviklių!

Suderinami akumuliatoriai	LXT 18V • 14,4V
Suderinami krovikliai	DC40RC • DC40RA • DC40RB
Įkrovimo būklės LED indikatoriai	Taip
Nesuderinamas su akumuliatoriais	BL1430A
Svoris	0,24 kg
Išmatavimai (lxPxA)	116x86x62xmm

Akumuliatoriaus ⇔ USB adapteris ADP001G



iPhone XR įkrovimas nuo pilnai įkrauto akumuliatoriaus BL4050F 7 kartai

Suderinami akumuliatoriai	XGT 40Vmax
USB įkrovimo lizdai	2
USB įkrovimo srovė	2,4 A
ON/OFF jungiklis	Taip
Įkrovimo LED indikatoriai	Taip
Automatinis išsijungimas	Taip, po 30 min
Svoris	0,14 kg
Išmatavimai (lxPxA)	96x76x40 mm


Komplektas 191J65-4

Akumuliatorius	BL4040 4.0Ah x1
Kroviklis	DC40RA
Lagaminas	be lagamino


Komplektas 191J81-6

Akumuliatorius	BL4025 2.5Ah x2
Kroviklis	DC40RA
Lagaminas	Makpac


Komplektas 191J97-1

Akumuliatorius	BL4040 4.0Ah x2
Kroviklis	DC40RA
Lagaminas	Makpac


XGT akumuliatorių įkrovimo laikas

	DC40RC	DC40RA Fast Charging	DC40RB Fast Charging
8.0 Ah BL4080F (632S90-5)	170 min	76 min	76 min
5.0 Ah BL4050F (191L47-8)	85 min	50 min	50 min
4.0 Ah BL4040 (191B36-3)	67 min	45 min	45 min
2.5 Ah BL4025 (191B26-6)	38 min	28 min	28 min
2.0 Ah BL4020 (191L29-0)	30 min	22 min	22 min



Komplektas 191U00-8

Akumuliatorius	BL4040 4.0Ah x2
Kroviklis	DC40RB
Lagaminas	Makpac



Komplektas 191U13-9

Akumuliatorius	BL4050F 5.0Ah x2
Kroviklis	DC40RB
Lagaminas	Makpac



Komplektas 191Y97-1

Akumuliatorius	BL4080F 8.0Ah x2
Kroviklis	DC40RB
Lagaminas	Makpac



LXT akumuliatorių įkrovimas su XGT adapteriu

DC40RC + ADP10



DC40RA + ADP10



Ah 6.0	BL1860	85 min	40 min
Ah 5.0	BL1850B	70 min	35 min
Ah 4.0	BL1840B	58 min	29 min
Ah 3.0	BL1830B	42 min	22 min
Ah 2.0	BL1820B	33 min	24 min
Ah 1.5	BL1815N	22 min	15 min

**BL
MOTOR***BRUSHLESS MOTOR*

Bešepetėlinis variklis - mažesnis, lengvesnis, galingesnis ir ilgaamžiškesnis. Įrankis su bešepetėliniu varikliu yra atsparesnis perkaitimui nuo apkrovos, ekonomiškiau naudoja akumuliatorių, todėl, be kitų privalumų, vienu įkrovimu galėsite atlikti daugiau darbų.

AWS*AUTO START WIRELESS
SYSTEM*

Belaidė įjungimo sistema Bluetooth® ryšio pagalba automatiškai įjungia/išjungia dulkių siurbį, pradėjus arba nustojus veikti įrankiui. Ši technologija diegiama pjovimo bei šlifavimo įrankiuose ir skirta dulkių, pjuvenų nusiurbimui darbo vietoje.

ADT*AUTOMATIC TORQUE
DRIVE TECHNOLOGY*

Automatinė sūkių kontrolė įrankio darbo metu automatiškai reguliuoja variklio greitį ir sūkius, atsižvelgiant į esamas apkrovos sąlygas. Tokiu būdu pasiekiamas optimaliausias įrankio darbo našumas.

AVT*ANTI-VIBRATION
TECHNOLOGY*

Antivibracinė technologija - tai įrankyje sumontuota atsvaros sistema, kuri ženkliai sumažina vibraciją. Sumažinant vibraciją, efektyviai padidėja galia, o tai leidžia tiekti daugiau energijos, sugeneruotos variklyje.

AFT*ACTIVE FEEDBACK-
SENSIVE TECHNOLOGY*

Atatranks kontrolė diegiama įrankiuose, skirtuose pjovimui ir genėjimui. AFT automatiškai išjungia variklį, jeigu dėl kažkokių priežasčių staiga sumažėja variklio apskros, pvz. - tarp ašmenų patekus kietai medžiagai.

DXT

DEEP AND EXACT
CUTTING TECHNOLOGY

Gilaus ir tikslaus pjovimo technologija diegiama pjovimo staklėse. Novatoriška tiesioginės pavaros sistema suteikia daugiau galios ir didesnį pjovimo tikslumą.

SOFT NO LOAD

SUPPRESSION OF MOTOR
SPEED

Variklio greičio slopinimas sumažėjus apkrovai: sumažėjus apkrovai, automatiškai sumažinamos variklio apskukos. Tokiu būdu sumažinama ir įrankio korpuso vibracija tuščiąja eiga, sumažėja ir įrankio skleidžiamas garsas. Taip tausojama akumuliatoriaus energija.



Atsparumas vandeniui suteikia galimybę dirbti su įrankiu netgi jam sušlapus. Technologija atitinka IPX4 klasę.

XPT

EXTREME PROTECTION
TECHNOLOGY

Apsauga nuo vandens ir dulkių. Tai - labirintinės sistemos apsauginiai sandarikliai įrankio viduje, siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui ir dulkėms, nukreipiant vandenį ir dulkes iš įrankio vidinių komponentų. Su tokiais įrankiais galima dirbti atšiauriomis sąlygomis. Atitinka IP65 klasę.



ELECTRIC BRAKE

Elektroninis stabdys sustabdo variklį per 2 sekundes ir greičiau. Ši technologija diegiama pjovimo, šlifavimo, genėjimo įrankiuose.



NEMOKAMA 3-jų METŲ GARANTIJA akumuliatoriniams ir elektriniams įrankiams

- Užregistruokite įrankį per 4-ias savaites nuo pirkimo ir nemokamai pratęskite įrankio garantiją iki 3-jų metų.
- Registruotis 3-jų metų garantijai gali tiek fiziniai asmenys, tiek įmonės.

3-JŲ METŲ GARANTIJOS SĄLYGOS

1. Kad galėtumėm suteikti papildomą garantiją, naujai įgytą Makita įrankį reikia užregistruoti per **4 savaites nuo pirkimo datos**, svetainėje www.makita.lt. Garantinis terminas prasideda įrankio pirmojo pirkimo dieną.
2. Užregistravę įrankį, gausite pratęstos garantijos liudijimą, kurį rekomenduojame atsispausdinti ir saugoti drauge su pirkimo dokumentu.
3. Jeigu įsigytą prietaisą atiduosite garantiniam aptarnavimui pagal pratęstos garantijos sąlygas, būtina drauge su juo pateikti ir prietaiso įsigijimo dokumentą ir garantijos liudijimą.
4. Pratęsti garantiją nemokamai gali tiek fiziniai asmenys, tiek įmonės.
5. Pratęsta garantija taikoma **tiksliai elektriniams ir akumuliatoriniams prietaisams** bei dujinėms vinių kalėms.
6. Pratęsta garantija netaikoma įrankių priedams ir aksesuarams, akumuliatoriams, krovikliams, lemputėms, termoelementams, vidaus degimo varikliams, suslėgto oro kompresoriams, bei pramoniniams tikslaus sukimo momento suktuvams.
7. Garantija yra taikoma tiksliai MAKITA gaminiams, įsigytiems **iš oficialių MAKITA partnerių**, kurių sąrašas pateiktas svetainėje www.makita.lt
8. Šalia šių sąlygų galioja ir standartinės garantijos sąlygos, kurios pateiktos svetainėje www.makita.lt

ĮRANKIŲ REGISTRAVIMAS

Įeikite į garantijos registracijos puslapį (1) svetainėje www.makita.lt



Prisijunkite (2) arba sukurkite naują naskvra (3).




Sukūrę paskyrą ir prisijungę, įregistruokite visus prietaisus, kuriuos įsigijote per pastarąsias 4 savaites. Iš paskyros taip pat galite atsisiųsti užregistruotų prietaisų garantijos liudijimus.

A Prietaiso modelio numeris užrašytas ant pakuotės arba pirkimo dokumente. Pavyzdžiui: **DDF484RTJ**, **DLX6038M**.

B Serijinis numeris užrašytas ant paties prietaiso, pagal šią sistemą:

	Metai	Serijinis numeris	Raidinis kodas
Pavyzdžiui:	2017	002899	Y



SVARBU!

- Jeigu ant įrankio nėra užrašyta metų, registruojant rašykite įsigijimo metus.
- Įsigijus įrankių komplektą, registracijos lange pasirinkite „Prietaisų komplektai“.



PRODUKTŲ INDEKSAS

AC001G	13
ADP001G	39
ADP10	39
AS001G	19
BL4020	38
BL4025	38
BL4040	38
BL4050	38
BL4080F	38
CE001G	11
CF001G	34
CF002G	34
CL001G	30
CL002G	30
CL003G	31
CW001G	28
CW002G	28
CW003G	29
DA001G	4
DC40RA	39
DC40RB	39

DC40RC	39
DF001G	2
DF002G	2
FN001G	27
GA005G	22
GA013G	22
GA023G	23
GA029G	23
GA035G	24
GA038G	24
GA041G	25
GA044G	25
HM001G	10
HM002G	10
HP001G	3
HP002G	3
HR002G	7
HR004G	7
HR005G	8
HR006G	9
HR007G	8
HR009G	9

TURINYS

Gręžtuvai, suktuvai, veržliasukiai	2-6
Perforatoriai	7-9
Atskėlimo plaktukai	10
Diskinis pjaustytuvas	11
Giluminiai vibratoriai	12
Maišyklė	13
Oro kompresorius	13
Diskiniai pjūklai, pjovimo staklės	14-19
Dulkių pūstuvai	19
Tiesiniai, juostiniai pjūklai	20-21
Frezeris	21

HS004G	14
HS009G	14
HS011G	15
HS012G	15
JR001G	20
JR002G	20
KP001G	26
KT001G	34
LS002G	18
LS003G	18
LS004G	19
ML001G	36
ML002G	36
ML003G	37
ML005G	37
ML006G	36
ML007G	36
ML009G	37
MP001G	29
MR002G	34
MR003G	35
MR004G	35

MR006G	35
MR007G	35
PB002G	21
PT001G	27
PV001G	26
RS001G	16
RS002G	16
RT001G	21
SP001G	17
TD001G	4
TD003G	5
TW001G	5
TW004G	6
TW007G	6
UT001G	13
VC003GL	32
VC004GL	32
VC008G	33
VC009G	33
VR001G	12
VR003G	12
VR004G	12

NB! raudona spalva sužymėti nauji produktai

Kampiniai šlifuokliai	22-25
Oblius	26
Poliruoklis	26
Viniakalė, smeigiakalis	27
Maisto šaldytuvai/šaldikliai/šildytuvai	28-29
Pompa	29
Dulkių siurbiai	30-33
Radijo aparatai	34-35
Ventiliatoriai, virdulys	34
Darbiniai žibintai, prožektoriai	36-37
Akumuliatoriai, krovikliai, komplektai	38-41

IŠBANDYK PRIEŠ PIRKIDAMAS!



NEMOKAMA

XGT įrankių išbandymo ir
demonstracijų paslauga.
demo@makita.lt

Leidinio PDF versija



Visus produktus iš šio leidinio galite įsigyti MAKITA
autorizuotose prekybos vietose. Daugiau
informacijos - nuorodoje "PREKYBOS VIETOS"
svetainėje www.makita.lt

Makita®