

Easee Ready

Plug & Play




easee

1

Fjern blinddeksel



1. Skru løs skruen i bunnen av blinddekslet.
2. Sett de to endene av det medfølgende verktøyet (2) inn i de to åpningene (3) nederst på blinddekslet.
3. Trekk nedover til dekslet løsner fra bakplaten.

OBS! Verktøyet (2) finner du på baksiden av bakplaten.

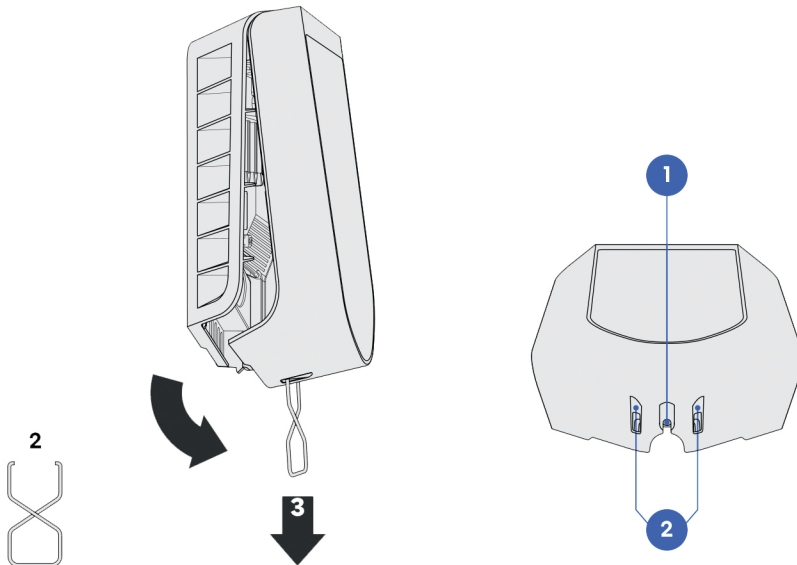

2 Plugg i elektronikken


1. Match opp tappene på ladeenheten / charge berryen med sporene i bakplaten.
2. Når chargeberryn har kommet i bunn skyves den ned på plass med god kraft til du hører et klikk!

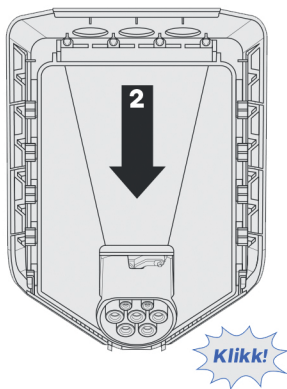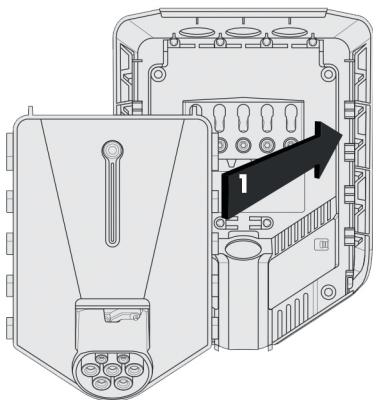

3

Lås elektronikken

1. Lås chargeberry / ladeenheden med den medfølgende hængelåsen. Ved å låse elektronikken legger du et ekstra nivå av sikkerhet (valgfritt).

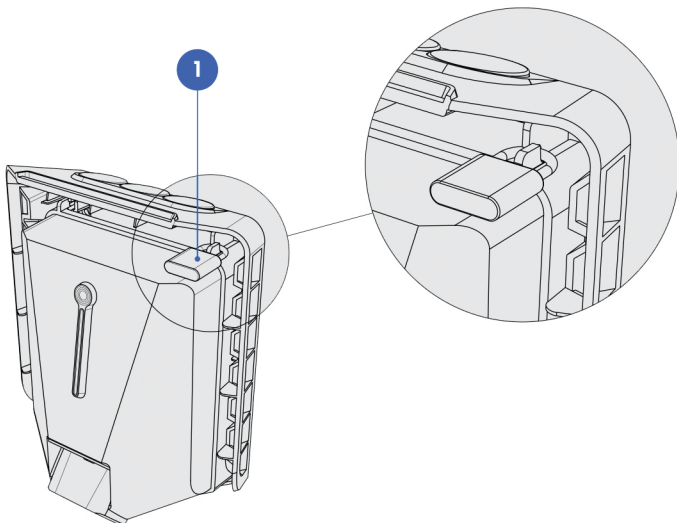


4

Montér frontdekselet

1. Heng frontdekselet øverst på bakplaten i sporet og la det falle på plass.
2. Gi deretter et solid trykk nederst på frontdekselet til du hører et klikk!
3. Bøy til slutt ned bakenden av gummidekselet/lokket
4. Skru inn låseskruen i bunnen av låderoboten.

Voilà! Ladestasjonen er nå klar for bruk 😊

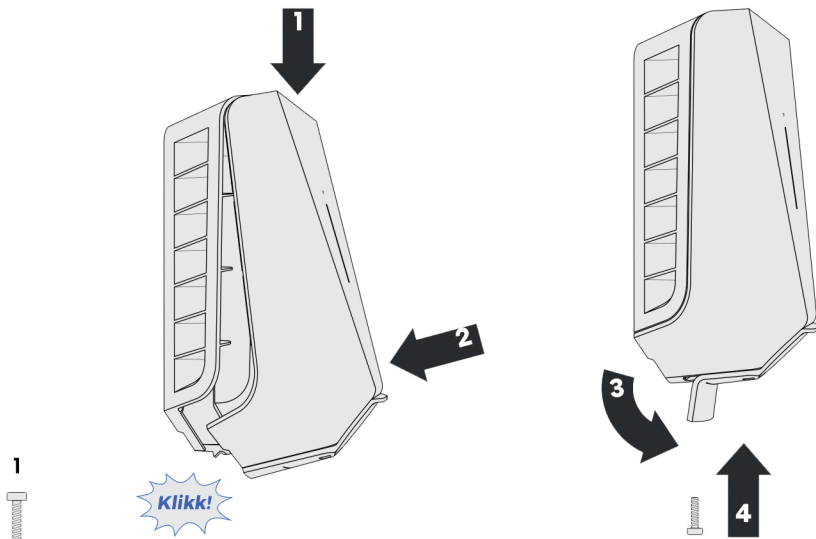



Vår fagkunnskap - din trygghet

Elbilgrossisten AS
Stockholmgata 20
0566 Oslo, Norge

T: 23 90 55 15
M: ks@elbilgrossisten.no
www.elbilgrossisten.no