
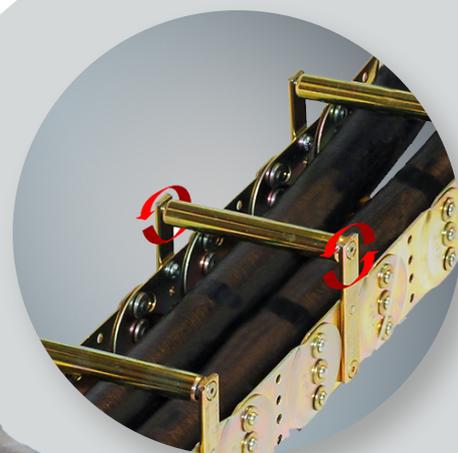


# ESTEIRA PORTA CABOS METÁLICA SÉRIE **SIMPLEX**

Alto desempenho na proteção de cabos e mangueiras em movimentos lineares, horizontais, verticais e inclinados. Produzidas em diversas larguras!

- Travessas roletadas que aliviam o movimento relativo de cabos e mangueiras e diminuem seu desgaste.
- Acabamento zincado amarelo, próprio para exposição à intempéries.
- Diversas travessas disponíveis.

 **FABRICAÇÃO 100% NACIONAL**

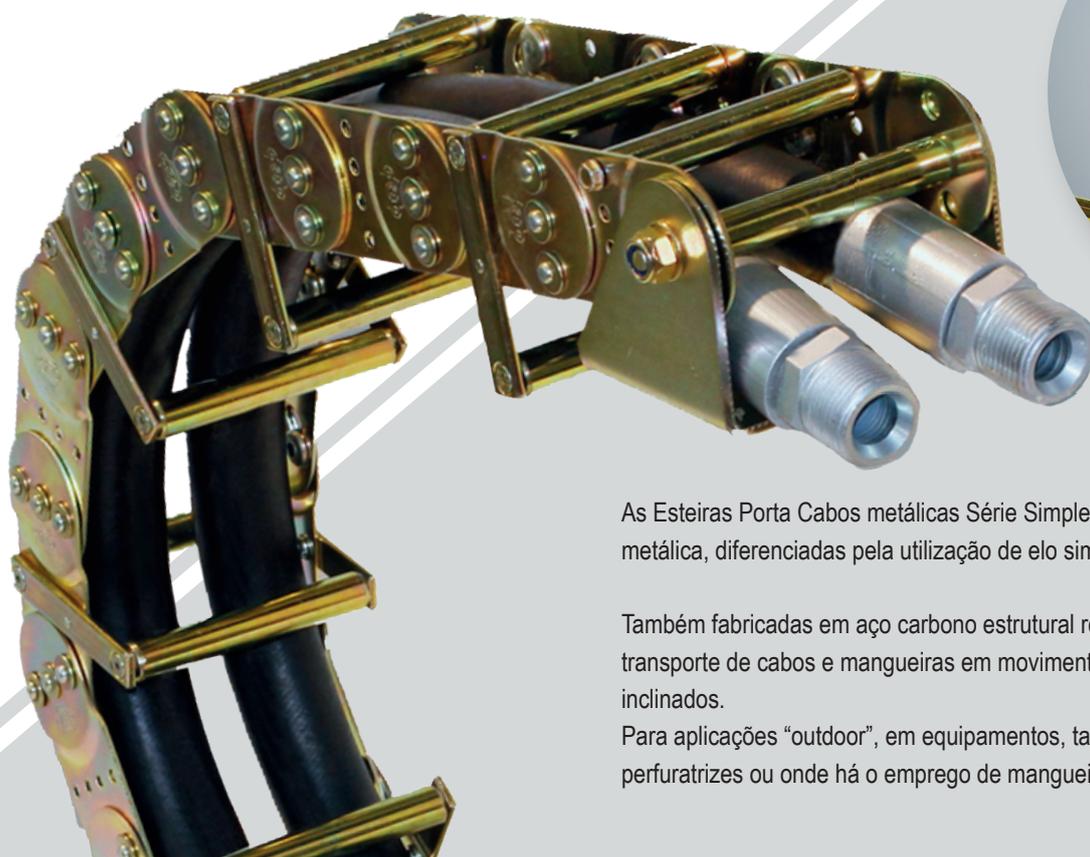


As Esteiras Porta Cabos metálicas Série Simplex são uma variante da tradicional versão metálica, diferenciadas pela utilização de elo simples em cada uma das correntes laterais.

Também fabricadas em aço carbono estrutural relaminado, asseguram o desempenho no transporte de cabos e mangueiras em movimentos lineares, horizontais, verticais e inclinados.

Para aplicações "outdoor", em equipamentos, tais como: plataformas elevatórias, perfuratrizes ou onde há o emprego de mangueiras de média e alta pressão.

## Dimensões das Esteiras (mm):

MODELO DA ESTEIRA	TIPOS DE TRAVESSAS	BK		ST	Hi	hg	t	RAIOS DE CURVATURA	DINÂMICA		
		MÍN.	MÁX.						PERCURSO MÁX. (m)	APLICAÇÃO AUTO SUPORTANTE	
										VELOCIDADE MÁX. (m/s)	ACELERAÇÃO MÁX. (m/s <sup>2</sup> )
MS065	RS	70	200	3	25	44	65	75 - 95 - 115 - 135 - 155 - 200	4	3	6
	LG	70	300	x	34						
	RR	100	300	4	20						
MS095	RS	120	300	4	46	68	95	140 - 170 - 200 - 260 - 290 - 320	7	3	6
	LG	70	400	x	48						
	RM	120	400	4	44						
	RR	150	350	4	42						
MS125	RS	125	400	5	72	94	125	145 - 220 - 260 - 300 - 340 - 380	10	3	6
	LG	130	600	x	74						
	RM	130	600	5	69						
	RR	200	400	4	66						









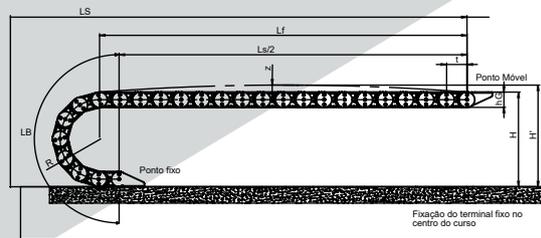


Notas: 1. Para raios especiais, consulte-nos; 2. Para travessa RMD, consulte-nos sobre o raio mínimo.

## Dimensões dos terminais de fixação (mm):

SÉRIE	L1	L2	L3	LA	bA	d	k	s	AFAI	AFAA	BFAA	AMAI	AMAA	BMAA
MS 065	95	45	15	75	30	6,4	5	3	Bk-37	Bk+25	Bk+51	Bk-43	Bk+19	Bk+45
MS 095	125	65	20	105	55	8,4	10	4	Bk-63	Bk+49	Bk+99	Bk-71	Bk+41	Bk+91
MS 125	155	80	25	130	55	10,5	10	5	Bk-64	Bk+46	Bk+96	Bk-74	Bk+36	Bk+86

## Diagrama de Carga Admissível:

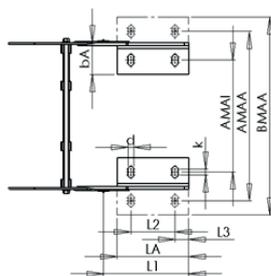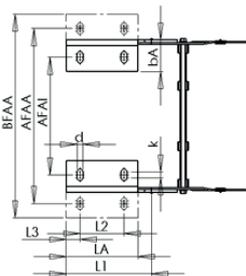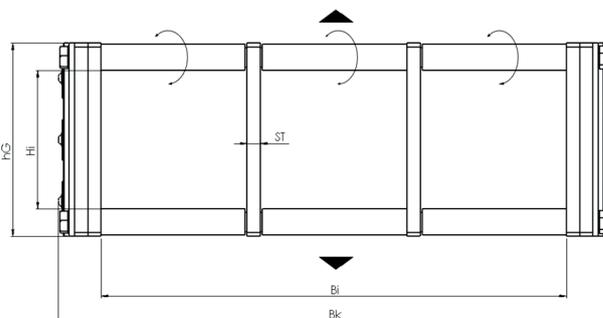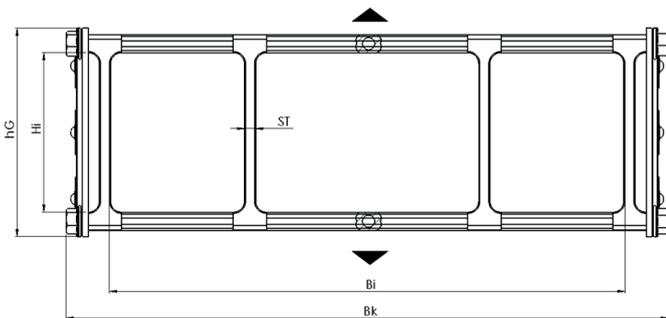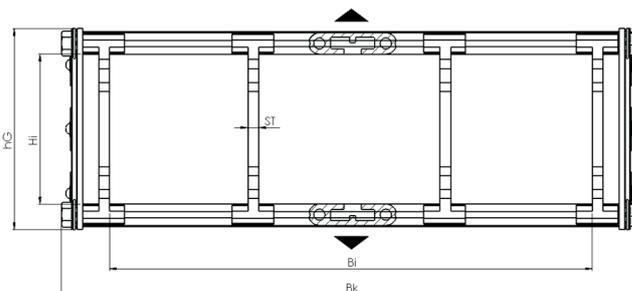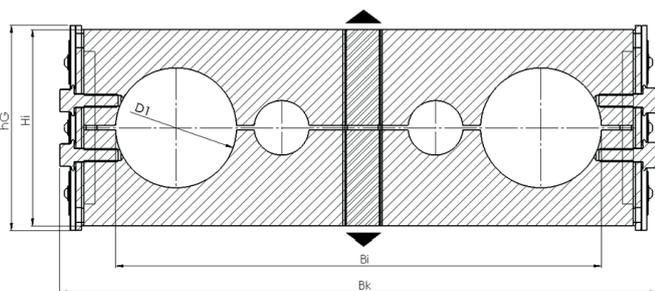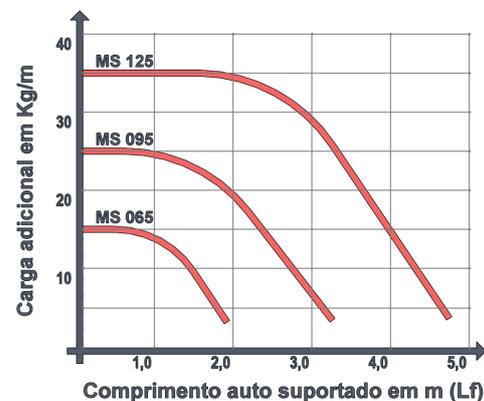

TERMINOLOGIA		H	Altura de montagem
LS	Comprimento total do deslocamento da máquina	t	Passo
Lf	Comprimento auto suportado	Bi	Largura interna da esteira
LB	Perímetro da curva	Bk	Largura externa da esteira
R	Raio de curvatura	st	Espessura do separador
Hg	Altura externa do elo	z	Pré tensão
hi	Altura interna do elo	H'	Altura livre de montagem

\*Reservamo-nos o direito de proceder alterações técnicas sem aviso prévio.



/portacabos



@portacabos