

## Scala professionale

**Con piattaforma di lavoro regolamentare e base stabilizzatrice su ruote auto-frenante**

Cod. 6083

- ★ 6083 Scala a palchetto pieghevole per il rimessaggio conforme DL 81
- ★ Gradino anti-scivolo profondo mm. 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista
- ★ Montante scatolato a doppia anima mm. 80x23 alettato
- ★ Piattaforma di lavoro mm. 670x517 con fermapiedi di mm. 100
- ★ Parapetto di sicurezza regolamentare alto mt. 1
- ★ Ampio ripiano porta-attrezzi in alluminio anti-ruggine dimensioni mm. 200x550 ribaltabile
- ★ Corrimano Ø 32 mm. su entrambi i lati di salita
- ★ Basetta stabilizzatrice posteriore dotata di ruote Ø 125 mm. con dispositivo auto-frenante
- ★ Maniglie laterali per il trasporto tipo "carriola"
- ★ Piedini ad innesto anti-distacco maggiorati con superficie di appoggio anti-sdrucchiolo
- ★ Anno di produzione e marchio produttore
- ★ Libretto e norme d'uso

Ideata per impieghi importanti con cavalletto semi verticale, consente l'uso anche in affiancamento frontale e garantisce un lavoro comodo e sicuro grazie all'ampia piattaforma provvista di fermapiede regolamentare. Dispone di doppio corrimano e di basetta stabilizzatrice con puntoni frenanti per garantire buona stabilità e sicurezza.



**Volantino a vite con stretta manuale**

**Scala richiudibile con barre distanziali a smontaggio rapido con vite volantino**


Possono essere smontate velocemente per ripiegare la scala quando non usata



**Max 10 kg.**

**Grande vaschetta porta-oggetti ribaltabile con portata fino a 10 kg.**

Ripiano di dimensioni mm. 200 x 550 ribaltabile per il trasporto realizzato in alluminio anti-ruggine permette un sicuro appoggio per gli attrezzi



**Gradini profondi 83 mm. molto robusti saldati su spessori maggiorati**

Unito al montante verticale mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista a garanzia della massima stabilità e di lunga affidabilità nel tempo



**Basetta posteriore AUTO-FRENANTE con ruote per il trasporto a carriola**

Realizzata in alluminio è smontabile per il trasporto ed utilizza ruote in gomma nera Ø 125 mm. e tamponi a terra che frenano la scala automaticamente



**Base rinforzata con nervature anti-urto e piedini ad innesto anti-distacco**

Con nervature di rinforzo in alluminio anti-ruggine saldate contro gli urti laterali e dotata di piedini ad innesto che evitano il distacco accidentale

**NORMA**  
D.Lgs. n° 81  
scale

**PORTATA**  
**150 kg**



**GARANZIA**  
**10 anni**



In foto articolo SCA 6083/10

## Scala professionale a palchetto

### ACCESSORI

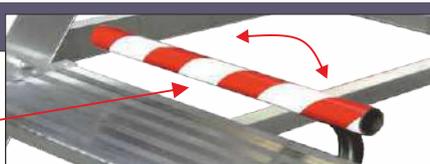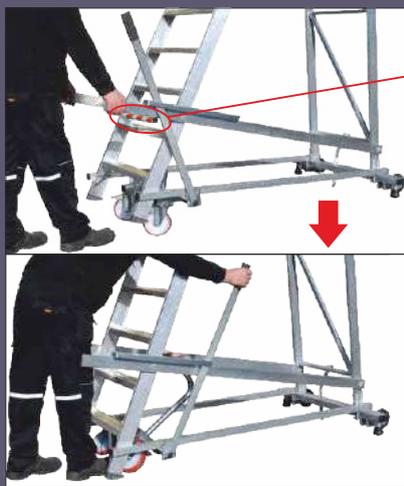

### Sistema frenate con anti-itrusione e piedi di appoggio a terra




Permette il comodo spostamento della scala a carrello su n° 4 ruote e la barra anti-itrusione ad apertura automatica consente l'accesso e l'uso della scala solo quando frenata nel modo corretto

Codice  
SCC CDRW2



### Grande piattaforma di lavoro regolamentare realizzata 100% in alluminio anti-ruggine

Di dimensioni 670 x 517 mm. è provvista di parapetto completo alto mt. 1,0, e fermapiedi alto 100 mm.

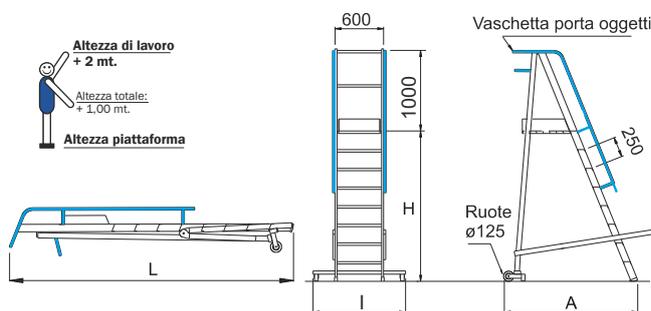

Codice Articolo	Gradini piattaforma compresa n°	Lunghezza L mt.	Altezza piattaforma H mt.	Altezza di lavoro piano + 2mt mt.	Larghezza basetta I cm.	Ingombro al suolo A mt.	Peso kg.
SCA 6083/05	5	2,40	1,17	3,17	90	1,39	22
SCA 6083/06	6	2,65	1,40	3,40	90	1,50	25
SCA 6083/07	7	2,90	1,63	3,63	90	1,62	28
SCA 6083/08	8	3,15	1,86	3,86	100	1,73	31
SCA 6083/09	9	3,40	2,10	4,10	100	1,84	34
SCA 6083/10	10	3,65	2,33	4,33	110	1,96	37
SCA 6083/12	12	4,15	2,79	4,79	120	2,18	40
SCA 6083/14	14	4,65	3,26	5,26	130	2,41	43
SCA 6083/16	16	5,15	3,72	5,72	140	2,64	46
SCA 6083/17	17	5,40	3,95	5,95	140	2,75	49